


Zárt fűtési (az EN12828 szerinti) és hűtési rendszerekhez.

### Előnyök

- Teljesen hegesztett szerkezet.
- A zsákszerű fix membrán megakadályozza, hogy a víz érintkezésbe kerüljön a tartály fémtiszta acélfalával.

### Műszaki adatok

- Maximális üzemi nyomás: 6 bar.
- A tartályok megfelelnek az EN13831 szabványnak.
- Olyan rendszerekhez alkalmas melyekben a maximális rendszerhőmérséklet 120 °C.
- Minimális / maximális hőmérséklet a membránon: -10 / 70 °C.
- Membrán: EPDM.
- Vörös (RAL 3002) epoxipor bevonat (fehérben is kapható (RAL 9010)).
- A 2014/68/EU Nyomástartó berendezésekről szóló irányelv rendelkezéseinek megfelelően.
- Vörös (RAL 3002) epoxipor bevonat.
- Baseflex 35 - 80: Lábakkal szerelve.
- Cinkkel bevont perem.

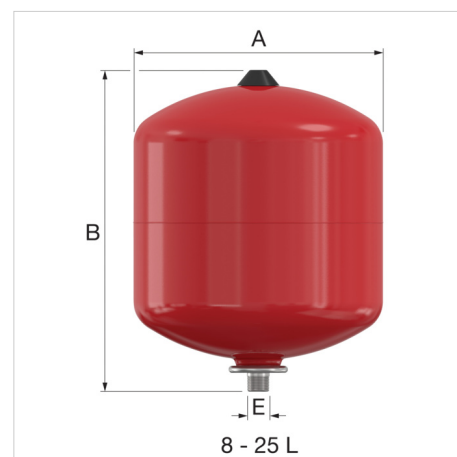

Megnevezés	Baseflex exp. vessel 25/1.5 [6bar]	
Cikkszám	25303	
GTIN	08712874253032	
Típus	<u>Baseflex 8 - 80</u>	
Kapacitás [l]	25	
Előnyo- más [bar]	1,5	
Max. üzemi nyomás [bar]	6	
Méretek	A [mm]	290
	B [mm]	479
	Ø C [mm]	-
	D [mm]	-
Rendszer csatlakozás (E)	G $\frac{3}{4}$ " M	
Tömeg [kg]	4,2	





### Termékjellemzők

Termék kategória	Pressure increase/decrease
Termékbesorolás	Menbrános tágulási tartály
Leírás	Baseflex exp. ves. 25L/1.5 [6bar]
Márka	Flamco
Termék típus	25L/1.5 [6bar]
Artikelnummer	25303

### Általános információ

Fűtésre alkalmas	Ja
Végző nyomás	6 Bar
Hűtésre alkalmas	Ja
Suitable for tap water	Nee
Ivóvízre	Nee
Hangerő	25 Litre
Nyomás	1.5 Bar
On base, vertical	Nee
On base, horizontal	Nee
Max üzemi nyomás	3 Bar
Rögzített falitartóval	Nee
Pozíció, vertikális	Ja
Maximális középhőmérséklet	70 Degrees celsius
Pozíció horizontális	Nee
Lábakkal	Nee
Kicserélhető membránnal	Nee
Névleges belső átmérő, tágulási csatlakozás	3/4 inch (20)
Külső csőátmérő, tágulási csatlakozás	26.5 Millimetre
Kapcsolat	Külső menet gáz párhuzamos (BSPP)
With vessel manifold	Nee
Szín	Piros
With drain	Nee
Átmérő	290 Millimetre
Magasság	479 Millimetre
Nyomásmérővel	Nee
With safety valve	Nee
Max. glycol mixture	50 Percentage

**Keresse a további információkat az Interneten:**

[Telepítési és üzemeltetési útmutató](#)  
[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)  
[PED Module D](#)  
[PED Module D1](#)  
[EU Declaration of Conformity Module A](#)  
[Baseflex DWG](#)  
[Baseflex STEP](#)  
[Baseflex RFA](#)  
[Termék katalógus PDF - 58-as kiadás](#)  
[katalógus Baseflex, Flofix](#)

[Telepítési és üzemeltetési útmutató](#)  
[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)  
[PED Module D](#)  
[PED Module D1](#)  
[EU Declaration of Conformity Module A](#)  
[Baseflex DWG](#)  
[Baseflex STEP](#)  
[Baseflex RFA](#)  
[Termék katalógus PDF - 58-as kiadás](#)  
[katalógus Baseflex, Flofix](#)  
2040 Budaörs, Gyár u. 2  
2058, Budaörs Pf.: 73 - hu

T +36 23 880 981  
E [hu.info@aalberts-hfc.com](mailto:hu.info@aalberts-hfc.com)  
I [flamcogroup.com/hu](http://flamcogroup.com/hu)