


Zárt fűtési (az EN12828 szerinti) és hűtési rendszerekhez.

Előnyök

- Teljesen hegesztett szerkezet.
- A zsákszerű fix membrán megakadályozza, hogy a víz érintkezésbe kerüljön a tartály fémtiszta acélfalával.

Műszaki adatok

- Maximális üzemi nyomás: 6 bar.
- A tartályok megfelelnek az EN13831 szabványnak.
- Olyan rendszerekhez alkalmas melyekben a maximális rendszerhőmérséklet 120 °C.
- Minimális / maximális hőmérséklet a membránon: -10 / 70 °C.
- Membrán: EPDM.
- Vörös (RAL 3002) epoxipor bevonat (fehérben is kapható (RAL 9010)).
- A 2014/68/EU Nyomástartó berendezésekről szóló irányelv rendelkezéseinek megfelelően.
- Vörös (RAL 3002) epoxipor bevonat.
- Baseflex 35 - 80: Lábakkal szerelve.
- Cinkkel bevont perem.

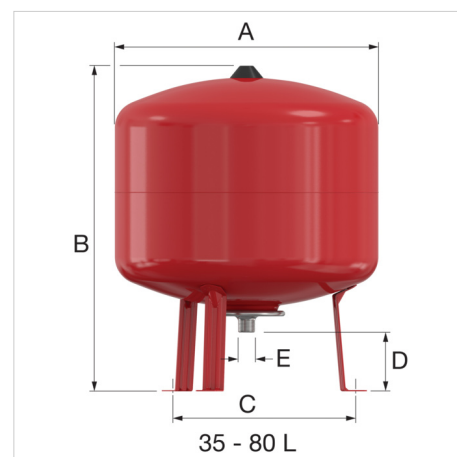

Megnevezés	Baseflex exp. vessel 35/1.5 [6bar]	
Cikkszám	25305	
GTIN	08712874253056	
Típus	<u>Baseflex 8 - 80</u>	
Kapacitás [l]	35	
Előnyo- más [bar]	1,5	
Max. üzemi nyomás [bar]	6	
Méretek	A [mm]	390
	B [mm]	482
	Ø C [mm]	330
	D [mm]	70
Rendszer csatlakozás (E)	G $\frac{3}{4}$ " M	
Tömeg [kg]	5,4	



**Termékjellemzők**

Termék kategória	Pressure increase/decrease
Termékbesorolás	Menbrános tágulási tartály
Leírás	Baseflex exp. ves. 35L/1.5 [6bar] +feet
Márka	Flamco
Termék típus	35L/1.5 [6bar]
Artikelnummer	25305

Általános információ

Fűtésre alkalmas	Ja
Végső nyomás	6 Bar
Hűtésre alkalmas	Ja
Suitable for tap water	Nee
Ivóvízre	Nee
Hangerő	35 Litre
Nyomás	1.5 Bar
On base, vertical	Ja
On base, horizontal	Nee
Max üzemi nyomás	6 Bar
Rögzített falitartóval	Nee
Pozíció, vertikális	Ja
Maximális középhőmérséklet	70 Degrees celsius
Pozíció horizontális	Nee
Lábakkal	Ja
Kicserélhető membránnal	Nee
Névleges belső átmérő, tágulási csatlakozás	3/4 inch (20)
Külső csőátmérő, tágulási csatlakozás	26.9 Millimetre
Kapcsolat	Külső menet gáz párhuzamos (BSPP)
Szín	Piros
Átmérő	390 Millimetre
Magasság	482 Millimetre
Max. glycol mixture	50 Percentage

Keresse a további információkat az Interneten:

[Telepítési és üzemeltetési útmutató](#)
[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)
[PED Module D](#)
[PED Module D1](#)
[EU Declaration of Conformity Module A](#)
[Baseflex DWG](#)
[Baseflex STEP](#)
[Baseflex RFA](#)
[Termék katalógus PDF - 58-as kiadás](#)
[katalógus Baseflex, Flofix](#)

[Telepítési és üzemeltetési útmutató](#)
[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)
[PED Module D](#)
[PED Module D1](#)
[EU Declaration of Conformity Module A](#)
[Baseflex DWG](#)
[Baseflex STEP](#)
[Baseflex RFA](#)
[Termék katalógus PDF - 58-as kiadás](#)
[katalógus Baseflex, Flofix](#)
2040 Budaörs, Gyár u. 2
2058, Budaörs Pf.: 73 - hu

T +36 23 880 981
E hu.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/hu