

**Kompaktabb, könnyebb, és még hatékonyabb.**

A levegő teljes eltávolítására a fűtési és hűtési rendszerekből.



A Flamcovent Smart levegő leválasztók a legkisebb mikrobuborékokat is eltávolítják a rendszerben keringő vízből. Szinte karbantartásmentesek, és az áramlási ellenállásuk elhanyagolhatóan kicsi.

**Előnyök**





- 60%-kal jobb teljesítmény a hagyományos levegő leválasztókhoz képest.
- Egyedülálló áramlási sebességek, akár 3 m/s.
- Minden típusú csővezetékhez alkalmazható.
- Kompakt méret, könnyű súly.
- Rendkívül alacsony áramlási ellenállás alacsony energia veszteség mellett.
- Egyenletes teljesítmény a teljes élettartama alatt.

**Műszaki adatok**

- Anyaga: sárgaréz és kiváló minőségű műanyag.
- Minimális/Maximális üzemhőmérséklet: -10 °C / 120 °C.
- Minimális/maximális rendszernyomás: 0,2 bar / 10 bar.
- Minimális/maximális üzemi nyomás: 0,2 bar / 6 bar.
- Akár 50% glikol alapú fagyállóval is tölthető.

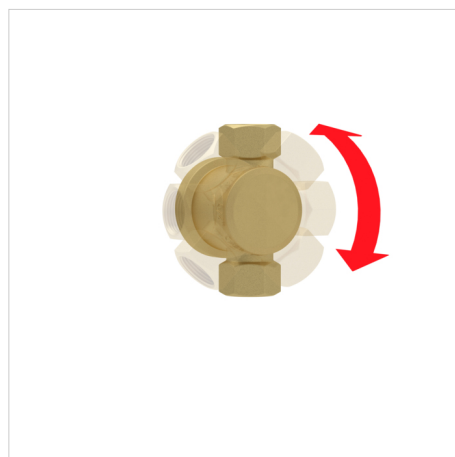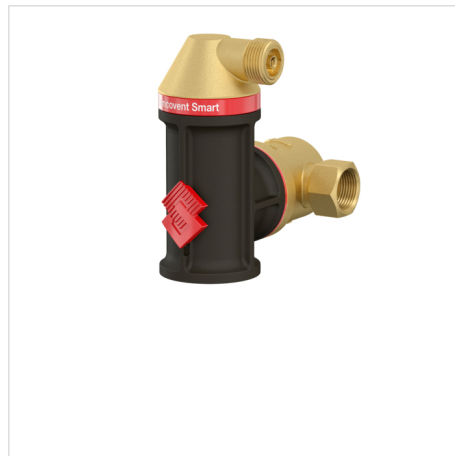

Megnevezés	Flamcovent Smart G1 1/4" F	
Cikkszám	30004	
GTIN	08712874300040	
Típus	<u>Flamcovent Smart</u>	
Csatlakozás	G 1 1/4" F	
Méretek	A [mm]	82
	C [mm]	165
	D [mm]	110
	K [mm]	96
	L [mm]	139
	M [mm]	45
	H/H1 [mm]	194
	H2 [mm]	184
	Ø N [mm]	75
Tömeg [kg]	1,27	

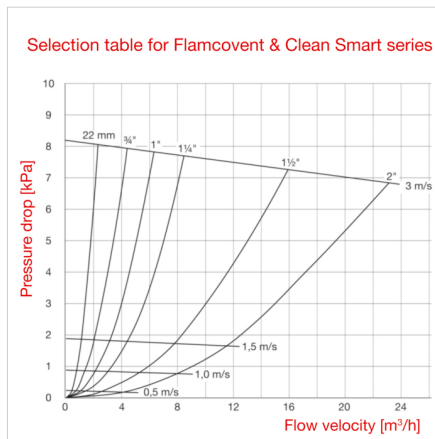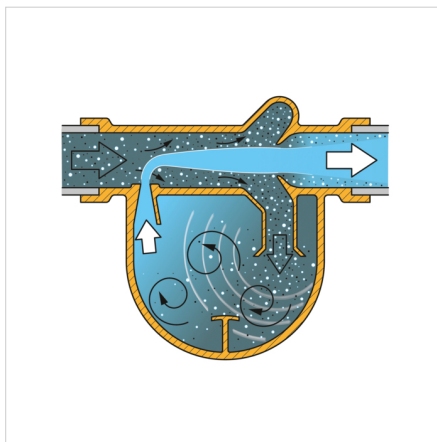

**Termékjellemzők**

Termék kategória	Filters/separators
Termékbesorolás	Lég és iszapleválasztó hűtött vízhez / hűtési rendszerhez
Leírás	Flamcovent Smart Rp1¼"
Márka	Flamco
Termék típus	1 1/4
Artikelnúmer	30004

**Általános információ**

Anyag	Műanyag
Housing material	Más
Housing material quality	Más
Leválasztó típusa	Levegő
Modell	Horizontal/vertical
Fűtésre alkalmas	Ja
Hűtésre alkalmas	Ja
Névleges belső átmérő	1¼" (32)
Külső csőátmérő	42.4 Millimetre
Kapcsolat	Belső menet gáz hengeres
Szerkezethossz	110 Millimetre
Cikk tömörítési szakasz	PN 10
Felületvédelem	Untreated
Működési elve	Más
Átfolyási kapacitás	0 - 11.36 m <sup>3</sup> /h
Nyitott rendszerekhez alkalmas	Nee
Lefuvarószeleppel	Ja
Zárt rendszerekhez alkalmazható	Ja
With drain valve	Nee
Leszerelhető szűrővel	Nee
Backwash filter	Nee
Automatikus légtelenítővel	Ja
Maximális középhőmérséklet	120 Degrees celsius
Beépíthető automata töltő	Nee
Csatlakozókkal	Nee
Az előremenő és vissztérő távolsága	0 Millimetre
Max üzemi nyomás	10 Bar
Variable flow direction	Nee
Szigeteléssel	Nee

**Keresse a további információkat az Interneten:**

[Telepítési és üzemeltetési útmutató](#)  
[Statement of Conformity](#)  
[Flamcovent Smart ADSK](#)  
[Flamcovent Smart ADSK Revit](#)  
[Flamcovent Smart DWG](#)  
[Flamcovent Smart STEP](#)  
[Termék katalógus PDF - 58-as kiadás](#)  
[Brochure](#)  
[Tender Text](#)  
[Flamcovent & Clean Smart](#)

[Telepítési és üzemeltetési útmutató](#)

[Statement of Conformity](#)

[Flamcovent Smart ADSK](#)

[Flamcovent Smart ADSK Revit](#)

[Flamcovent Smart DWG](#)

[Flamcovent Smart STEP](#)

[Termék katalógus PDF - 58-as kiadás](#)

[Brochure](#)

[Tender Text](#)

[Flamcovent & Clean Smart](#)

2040 Budaörs, Gyár u. 2

2058, Budaörs Pf.: 73 - hu

T +36 23 880 981

E [hu.info@aalberts-hfc.com](mailto:hu.info@aalberts-hfc.com)

I [flamcogroup.com/hu](http://flamcogroup.com/hu)