


SensoWash® Starck f SensoWash® Starck f Plus Compact dusch-wc # 650000012004320

| < 378 mm > |

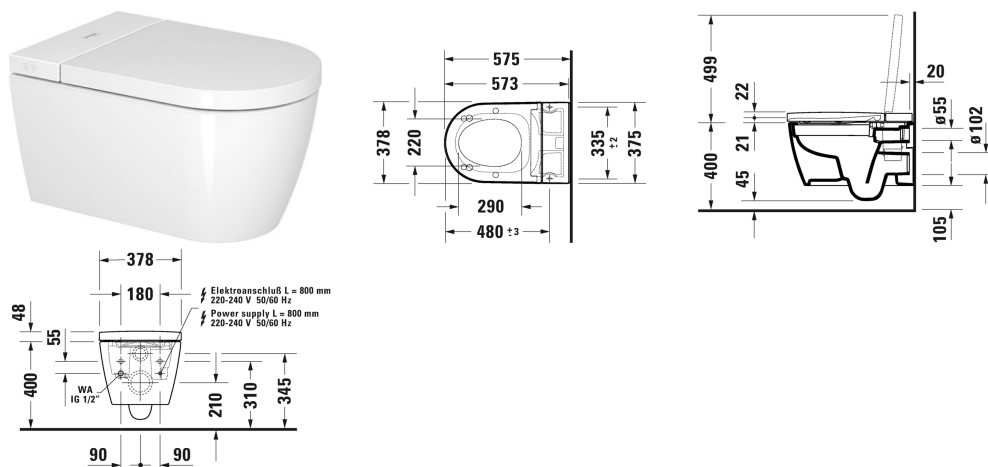

SensoWash® Starck f Plus Compact dusch-wc	Dimension	Weight	Order number
Ülep-, Hölgly és Komfortzuhany, Ülőkefűtés, Intelligens energiatakarékos üzemmód, szárítás meleg levegővel, A víz-, a szárítási- és az ülőkehőmérséklet, valamint a fúvóka pozíciója és a vízszög erőssége individuálisan beállítható, Hosszabb használaton kívülség esetén automatikus leeresztés, Vízkőmentesítés funkció, éjszakai fény, öblítőperem nélkül, távirányítással, mélyöblítésű, App működtetés, öntisztító zuhanyrúd, rejtett csatlakozásokkal			
Colors			
00 White Alpin			
Variant			
220 - 240V 50/60Hz, Elektromotoros fedél működtető, Automatikus fedél nyitás/zárás, integrált biztosíték EN 1717 szerint, 2 individuálisan programozható felhasználói profil, Ülőke és fedél anyaga duroplast	378 x 575 mm	32,500 kg	650000012004320
Infobox			
Illeszkedő előszerelési és csatlakozó szett a falsík alatti elm alapján rendelendő, Amennyiben nem falon kívüli tartályt alkalmaznak, ajánlott tartozék a # 006500 rögzítőkészlet, nyers szereléshez szükséges # 005272			
Installation accessories			
Hangtompítókészlet			Schallschutz-Set 005090
Rögzítés fali bidéhez és fali WC-hez	Ø 12 x 180 mm	0,200 kg	006500
fali tartó váz típus, állandó távirányító rögzítéshez, SensoWash Plus távirányítóhoz illeszkedik			100724
Interfész szett SensoWash Starck f dusch-WC ülőkével együtt, funkcionális kapcsolódási felülethez DuraSystem-mel és A2 nyomólappal			100729

SensoWash® Starck f SensoWash® Starck f Plus Compact dusch- wc # 650000012004320

| < 378 mm > |

Csatlakozó-szett SensoWash Starck f dusch-WC ülőkével együtt, Falsík előtti elemhez tartályhoz való csatlakozáshoz	100731
Előszerelő készlet SensoWash-sal való kombinációhoz, Falsík előtti elemhez, dusch-wc nélküli előszereléshez vízszintes tartókonzollal	005072
Illeszkedő termékek	
<p>A2 nyomólap, wc-hez, fehér üveg érintés nélkül, infravezérlésű elülső kezelő panel, mechanikus nyomógombok nélkül, az érzékelő zóna megközelítésekor a nyomógomb megvilágítás aktiválódik , öblítés funkció érintéssel vagy érintés nélkül, falsík előtti intallációhoz, kétmennyiségű öblítéstechnológia, alacsony feszültségű működtetés: 24 V DC SELV, IP X4 védelmi osztály, III védelmi kategória, Nem összekeverhető dugós csatlakozókkal, Funkciók, szagelszívás, infravörös-közeledésérzékelő szenzor, higiéniai öblítés, automata öblítés, higiéniai funkció, éjszakai világítás, záró funkció, Vészáramellátás, funkciók beállítása a távirányítóval történik, Tartalma, installációs keret, szerelési tartozékok, üveg előlap, 229,8 x 157 mm</p>	229,8 x 157 mm WD5003
<p>wc-szerelőelem, integrált higiéniai öblítéssel higiéniai öblítéssel, önhordó, szárazépítésű szereléshez, gipszkartonlapokkal való borításhoz alkalmas, pórszórt keret, wc-kerámiákhoz <= 620 mm kinyúlással, állítható láb 0-240 mm, SensoWash-hoz előkészítve, Elő oldali elektomos működtetés, présszerszámmal való optimális hozzáféréshez ellaposítva, magassági- és pozíciójelzés, átlátszó revíziós lap szerszám nélküli szerelhető, Teljesíti a DIN 4109 és VDI 4100 szerinti hangszigetelési követelményeket (a # WD6015 000 000 zajcsökkentő készlettel együtt), öblítőtartály, falsík alatti öblítőtartálytartály, CE tesztelt, az EN 14055-nek megfelelően, maximális öblítési mennyiség 9 liter, töltési magasság jelölése, kétmennyiségű öblítéstechnológia, állítható öblítőmennyiség, páralecsapódás ellen szigetelve, Öblítőmennyiség szabályozó, Tartalma, előszerelő készlet falsík alatti tápegységgel 100-240 V AC / 24 V DC, PE- fali wc lefolyó DN 90/90, PE- fali wc lefolyó DN 90/90, fali wc rögzítőszett M12, szerelési tartozékok könnyített konstrukcióhoz, szerelési tartozékok egyedi installációkhoz, PE fali wc-redukció DN 90/110 lefolyóívhez, 2 takaró sapka, előszerelt wc-szerelőelem fali wc-hez, Sekundärspannung: 24 V, 500 x 1148 mm</p>	500 x 1148 mm WD1013

SensoWash® Starck f SensoWash® Starck f Plus Compact dusch- wc # 650000012004320

| < 378 mm > |

wc-szerelőelem, Standard, szagelszívás, higiéniai öblítés
higiéniai öblítéssel, önhordó, szárazépítésű szereléshez,
gipszkartonlapokkal való borításhoz alkalmas, pórszórt keret,
wc-kerámiákhoz <= 620 mm kinyúlással, állítható láb 0-240
mm, SensoWash-hoz előkészítve, Elő oldali elektomos
működtetés, magassági- és pozíciójelzés, átlátszó revíziós lap
szerszám nélküli szerelhető, Teljesíti a DIN 4109 és VDI 4100
szerinti hangszigetelési követelményeket (a # WD6015 000 000
zajcsökkentő készlettel együtt), szagelszívás beépített
ventillátorral, Szellőztetés indítása személy azonosításán
keresztül vagy manuálisan az előlapon keresztül, légmentes
visszacsapószelep, öblítőtartály, falsík alatti
öblítőtartálytartály, CE tesztelt, az EN 14055-nek megfelelően,
maximális öblítési mennyiség 9 liter, töltési magasság jelölése,
kétmennyiségű öblítéstechnológia, állítható öblítőmennyiség,
páralecsapódás ellen szigetelve, Öblítőmennyiség szabályozó,
Tartalma, előszerelő készlet falsík alatti tápegységgel 100-240
V AC / 24 V DC, PE- fali wc lefolyó DN 90/90, PE- fali wc
lefolyó DN 90/90, fali wc rögzítőszett M12, szerelési
tartozékok egyedi installációkhoz, PE fali wc-redukció DN
90/110 lefolyóívhez, 2 takaró sapka, előszerelt wc-szerelőelem
fali wc-hez, Sekundärspannung: 24 V, 500 x 1148 mm

500 x 1148 mm

WD1014

Minden rajz tartalmazza a szükséges méreteket, amelyekre a szabványos tűréshatárok vonatkoznak. Ezek mm-ben vannak megadva és nem kötelező érvényűek. Pontos méretek, különösen az egyedi beépítési forgatókönyvek esetében, csak a kész darabról vehetők.