


Geberit AquaClean Tuma Comfort komplett higiéniai berendezés fali WC-vel



Példaábra

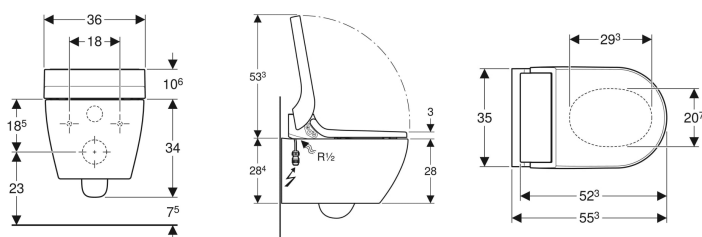

Alkalmazási célok

- A kényelmes és szagmentes WC-használat érdekében
- Az altáj és a női intim terület vízzel való ápoló tisztításához

Tulajdonságok

- Melegvízkészítés átfolyós vízmelegítővel
- Altáj-zuhany WhirlSpray-zuhanytechnológiával
- Külön női zuhany fúvóka, védett nyugalmi pozícióban
- Átfolyós vízmelegítő inaktíválható
- Fúvókával felszerelt kihúzható zuhanykar az altáj és női intim terület számára
- A vízsugár erőssége öt fokozatban beállítható
- A zuhanykar öt fokozatban állítható
- Beállítható pulzáló vízsugár (a zuhanykar automatikus előretolódása és hátrahúzódnása)
- A zuhanyrózsa fúvóka automatikus elő- és utótisztítása friss vízzel
- Vízkömentesítő program
- Öblítőperem nélküli WC-kerámia
- Egyszerű rögzítés az EFF3 típusú, WC-hez tartozó Geberit falhoz rögzítés révén
- Mélyöblítésű WC speciális KeraTect felülettel
- Felhasználó érzékelő
- Bekapcsolható szagelszívás (kerámia méhsejt szűrőn keresztül)
- Szagelszívás utóműködtetés funkcióval
- Bekapcsolható szárító
- WC-ülőkárima gyorsan felfűtő WC-ülőkéfűtéssel
- WC-ülőkárima és WC-fedél SoftClosing funkcióval
- WC-fedél SoftOpening funkcióval

- Funkciók és beállítások a távirányítón keresztül
- Négy felhasználói profil programozható
- Geberit Home App-pal kompatibilis
- A WC-kerámia mögé rejtett, bal oldalsó vízcsatlakozás
- Hálózati csatlakozás háromeres hajlékony köpenyes vezetékkel, a WC-kerámia mögé jobb oldalon rejtetten
- (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 szerint engedélyezett

Műszaki adatok

Érintésvédelmi osztály	IPX4
Védelmi osztály	I
Névleges feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50 Hz
Teljesítményfelvétel	2000 W
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban	≤ 0.5 W
Víznyomás	0.5–10 bar
Üzemi hőmérséklet	5–40 °C
Víz hőmérséklet beállítási tartomány	34–40 °C
Víz hőmérséklet gyári beállítása	37 °C
Mértékadó térfogatáram	0.02 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	0.5 bar
A zuhany időtartama	50 s
A WC-ülőkőke maximális terhelése	150 kg

Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozó készlet Sigma és Omega falsík alatti öblítőtartályokhoz 12 cm, beépítési magasság 112 cm
- Csatlakozó aljzat hálózati csatlakozáshoz
- Zajcsökkentő készlet
- Spriccelés elleni védőlap
- Távtartó gumialátét WC ülőkéhez/WC-csészéhez
- Vízkötelenítő szer 125 ml
- Tisztítókészlet
- Csatlakozókészlet WC-hez, Ø 90 mm
- Távirányító falikarral és CR2032 elemmel
- Rögzítőanyag

Cikksz.	Szín / felület
146.293.11.1	WC-kerámia: fehér / KeraTect Design takarólap: fehér
146.293.SI.1	WC-kerámia: fehér / KeraTect Design cover: white glass
146.293.SJ.1	WC-kerámia: fehér / KeraTect Design cover: black glass
146.293.FW.1	WC-kerámia: fehér / KeraTect Design cover: brushed stainless steel

Kiegészítők

- Fali kezelőpanel Geberit AquaClean számára
- Fali kezelőpanel, érintésmenets, Geberit AquaClean készülékhez



-
- E termékhez mellékeljük a Geberit AquaClean vízkő-eltávolító szert és a Geberit AquaClean tisztítófolyadékot. Ezek a fogyóeszközök osztályozott veszélyes anyagokat tartalmaznak. A veszélyes anyagok biztonságos kezelésével kapcsolatos tudnivalók és intézkedések a mellékletben vagy a www.geberit.com oldalon találhatóak.