


Geberit Omega60 működtetőlap, 2 mennyiséges öblítéshez, falsíkba ágyazott

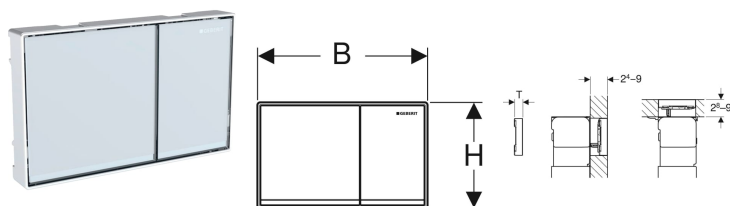

Példaábra

Alkalmazási célok

- Öblítőtartály működtetéshez Omega falsík alatti öblítőtartályok esetén
- 24–90 mm-es burkolatvastagsághoz (előlről történő működtetés)
- 28–90 mm-es burkolatvastagsághoz (felülről működtethető)

Tulajdonságok

- Felülről vagy előlről történő működtetés
- Fal síkjába süllyesztett működtetőlap
- Hangszigetelt működtetőpálcák, szerszám nélküli gyorsbeállítás

Szállítási terjedelem

- Szintkiegyenlítő keret
- 2 távtartó
- 2 távolságtartó rögzítőfül
- 2 működtetőpálca
- Rögzítőanyag

Cikksz.	Szín / felület	Alapanyag	B	H	T
115.081.SI.1	Nyomógombok: fehér Design csíkok: tükrös Keret: magassfényű krómozott	Könnyűfém öntvény / üveg	18.4 cm	11.4 cm	2.5 cm
115.081.SJ.1	Nyomógombok: fekete Design csíkok: tükrös Keret: magassfényű krómozott	Könnyűfém öntvény / üveg	18.4 cm	11.4 cm	2.5 cm
115.081.GH.1	Nyomógombok: szálcsiszolt króm, könnyen tisztítható felület Design csíkok és keret: fényes króm	Könnyűfém öntvény	18.4 cm	11.4 cm	2.5 cm
115.081.JK.1	Nyomógombok: láva Design csíkok: tükrös Keret: magassfényű krómozott	Könnyűfém öntvény / üveg	18.4 cm	11.4 cm	2.5 cm
115.081.JL.1	Nyomógombok: homokszürke Design csíkok: tükrös Keret: magassfényű krómozott	Könnyűfém öntvény / üveg	18.4 cm	11.4 cm	2.5 cm

Kiegészítők

- Geberit takarókeret az Omega60 működtetőlaphoz