


Geberit 70 típusú távműködtető, 2 mennyiségű öblítéshez, Sigma falsík alatti öblítőtartályhoz 8 cm

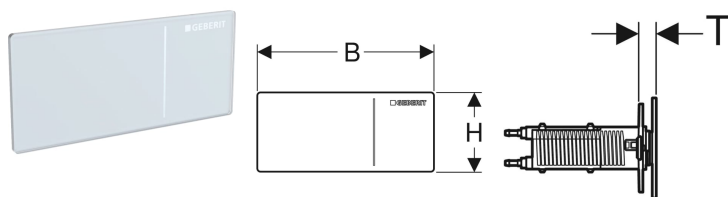

Példaábra

Alkalmazási célok

- Hagyományos tömőrfalas építési módhoz és szárazépítéshez
- Szárazépítés esetén 5–50 mm-es burkolatvastagsághoz
- Hagyományos tömőrfalas építési módban ≥ 75 mm-es falvastagsághoz
- 5–40 mm-es csempeszerkezetekhez
- Geberit falsík alatti öblítőtartályok pneumatikus távműködtetéséhez
- Sigma 8 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Nem alkalmas közterületen és közösségi helyiségekben történő alkalmazásra

Tulajdonságok

- Alacsony zajkibocsátású emelő mechanizmus
- Hidraulikus szervoemelő a minimális működtető erőért
- Pneumatikus öblítőtartály működtetés
- Sigma takarólapokkal kombinálható

Műszaki adatok

Víznyomás	1-6 bar
Működtető erő	< 10 N

Szállítási terjedelem

- Hidraulikus szervoemelő
- Vízcsatlakozó készlet
- Légtömlő, 2 m-es hossz
- Csatlakozó doboz törmelék elleni védőfedéllel
- Védőcső, 1,7 m-es hossz
- Szerelési tartozék
- Rögzítőanyag

Cikksz.	Szín / felület	Alapanyag	B	H	T
115.635.SI.1	Fehér / Üveg	Üveg	11.2 cm	5 cm	0.9 cm
115.635.SJ.1	Fekete / Üveg	Üveg	11.2 cm	5 cm	0.9 cm
115.635.FW.1	Szálciszolt, easy-to-clean bevonattal	Rozsdamentes acél	11.2 cm	5 cm	0.9 cm
115.635.JK.1	Láva / Üveg	Üveg	11.2 cm	5 cm	0.9 cm
115.635.JL.1	Üveg	Üveg	11.2 cm	5 cm	0.9 cm

Kiegészítők

- Geberit átalakító készlet 8 cm-es hidraulikus szervo emelőhöz, Sigma falsík alatti öblítőtartály (2015 gyártási évig)



- 2022.04.01-től a Geberit Sigma 8 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal való szereléshez (gyártási év: 2015-ig) a 245.473.00.1 cikkszámú tartozékokra is szükség van.