


Geberit Duofix falí WC-szerelőelem, 112 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal



Példaábra

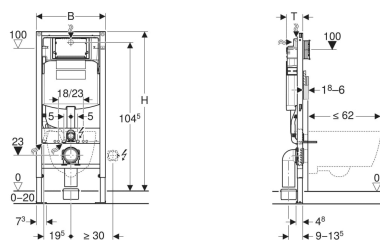

Alkalmazási célok

- Szárazépítéshez
- Parapet vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő beépítésre
- EN 33:2011 szerinti csatlakozóméretű falí WC-khez
- Max. 62 cm hosszú WC-khez
- 1 mennyiséges, 2 mennyiséges vagy öblítés-stop működtetésű
- 0–20 cm vastag padló szerkezetekhez

Tulajdonságok

- Porszórt önhordó keret
- A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva faszerkezethez történő rögzítéshez
- A keret elő van készítve kisebb felfekvési felülettel rendelkező WC-kerámiák alátámasztására
- Horganyzott láb
- 0–20 cm között állítható lábazat
- Pozíció megtartó lábrögzítés
- Forgatható rögzítő talpak
- A csatlakozókörnyök szerszám nélkül felszerelhető különböző mélységekben, állíthatósági tartomány 45 mm
- A csatlakozókörnyök rögzítése hangszigetelt
- Falsík alatti öblítőtartály előlről történő működtetéssel

- Páralecsapódás ellen szigetelt, falsík alatti öblítőtartály
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Vízcsatlakozás közepén, hátulról vagy fentről
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfedele véd a nedvességtől és a szennyeződéstől
- A csempézősablon méretre vágható
- Geberit AquaClean higiéniai berendezés vízcsatlakozásához védőcsovel
- Rögzítés elektromos csatlakozáshoz
- Power & Connect Box felszerelhető

Műszaki adatok

Víznyomás	0.1-10 bar
Maximális víz hőmérséklet	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2-4 l
Mértékadó térfogatáram	0.11 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	0.5 bar

Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozás R 1/2", MF kompatibilis, beépített sarokszeleppel és kézikérékekkel
- Csempézősablon
- 2 törmelék elleni védődugó
- Csatlakozókészlet WC-hez, Ø 90 mm
- 90°-os PE-HD csatlakozókörnyök, Ø 90 mm
- PE-HD adapter, Ø 90/110 mm
- 2 db M12-es menetes szár
- Rögzítőanyag

Cikksz.	B	H	T
111.300.00.5	50 cm	112 cm	12 cm

Kiegészítők

- Geberit elektromos és kommunikációs csatlakozódoboz
- Geberit alátámasztó készlet kis felfekvési felületű WC-kerámiákhoz
- Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez, sarok
- El 90 tűzvédelmi készlet Geberit Duofix falí WC szerelőelemhez
- Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez
- Rögzítőtálcák készlet egy elem rögzítéséhez, Geberit Duofix falí WC szerelőelemhez, Sigma falsík alatti öblítőtartállyal 8 cm
- Geberit Duofix felülről bepattintható keresztelem oldalfali rögzítéshez
- Geberit Duofix rögzítési anyag 50–57,5 cm tartótávolsághoz
- Geberit Duofix lábazathosszabbító készlet 20–40 cm, járófelület beépítéséhez
- Geberit elektromos csatlakozódoboz szárazépítéshez és hagyományos tömörfalas építési módhoz