


## Geberit Duofix fali WC-szerelőelem, 112 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal, csatlakozócsonkkal szagelszíváshoz



Példaábra

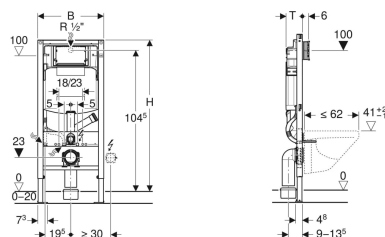

### Alkalmazási célok

- Szárazépítéshez
- Parapet vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő beépítésre
- EN 33:2011 szerinti csatlakozóméretű fali WC-khez
- Max. 62 cm hosszú WC-khez
- Külső szagelszívás bekötéséhez
- 1 mennyiséges, 2 mennyiséges vagy öblítés-stop működtetésű
- 0–20 cm vastag padló szerkezetekhez
- Nem alkalmas emelt üléshez, falra függesztett WC kerámiákhoz

### Tulajdonságok

- Porszórt önhordó keret
- A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva faszervezethez történő rögzítéshez
- A keret elő van készítve kisebb felfekvési felülettel rendelkező WC-kerámiák alátámasztására
- Horganyzott láb
- 0–20 cm között állítható lábazat
- Pozíciómegtartó lábrögzítés
- Forgatható rögzítő talpak
- A csatlakozókörnyök szerszám nélkül felszerelhető különböző mélységekben, állíthatósági tartomány 45 mm

- A csatlakozókörnyök rögzítése hangszigetelt
- Falsík alatti öblítőtartály előlről történő működtetéssel
- Páralecsapódás ellen szigetelt, falsík alatti öblítőtartály
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- A külső szagelszívás  $\varnothing$  50 mm-es csatlakozó karmantyúval az öblítőívén keresztül köthető be
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Vízcsatlakozás közepén, hátulról vagy fentről
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfedele véd a nedvességtől és a szennyeződéstől
- A csempézősablon méretre vágható
- Geberit AquaClean higiéniai berendezés vízcsatlakozásához védőcsővel
- Rögzítés elektromos csatlakozáshoz
- Power & Connect Box felszerelhető

### Műszaki adatok

Víznyomás	0.1-10 bar
Maximális víz hőmérséklet	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2-4 l

### Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozás R 1/2", MF kompatibilis, beépített sarokszeleppel és kézikerekekkel
- Csempézősablon
- 2 sarokprofil
- Csatlakozókészlet WC-hez,  $\varnothing$  90 mm
- 90°-os PE-HD csatlakozókörnyök,  $\varnothing$  90 mm
- PE-HD adapter,  $\varnothing$  90/110 mm
- 2 törmelék elleni védődugó
- 2 db M12-es menetes szár
- Zajcsökkentő készlet
- Rögzítőanyag

Cikksz.	B	H	T
111.367.00.5	50 cm	112 cm	12 cm

### Kiegészítők

- Geberit szagelszívó készlet Sigma falsík alatti öblítőtartályhoz csatlakozócsővel, csatlakozócsonkkal szagelszíváshoz
- Geberit alátámasztó készlet kis felfekvési felületű WC-kerámiákhoz
- EI 90 tűzvédelmi készlet Geberit Duofix fali WC szerelőelemhez
- Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez
- Geberit Duofix felülről bepattintható keresztelme oldalfali rögzítéshez
- Geberit Duofix rögzítési anyag 50–57,5 cm tartótávolsághoz
- Geberit Duofix lábathosszabbító készlet 20–40 cm, járófelület beépítéséhez
- Geberit elektromos csatlakozódoboz szárazépítéshez és hagyományos tömörfalas építési módhoz
- Geberit elektromos és kommunikációs csatlakozódoboz