


Geberit Duofix készlet fali WC szerelőelemhez, 112 cm, Delta 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal, Delta20 működtetőlap és Selnova Square fali WC Rimfree

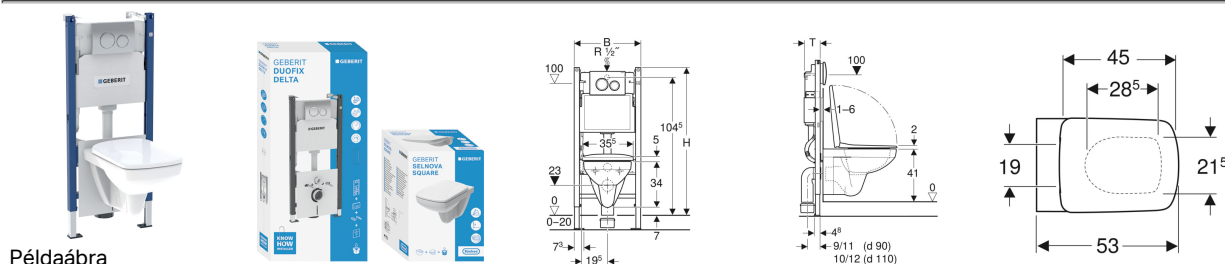

Alkalmazási célok

- Szárazépítéshez
- Parapet vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő beépítésre
- 1 mennyiséges, 2 mennyiséges vagy öblítés-stop működtetésű
- 0–20 cm vastag padlószervezetekhez

Tulajdonságok

- Porszórt önhordó keret
- Felül nyitott keret
- A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva faszervezethez történő rögzítéshez
- Keret felső keresztartó nélkül, Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet fogadására előkészítve
- A keret elő van készítve kisebb felfekvési felülettel rendelkező WC-kerámiák alátámasztására
- Horganyzott láb
- 0–20 cm között állítható lábazat

- Műanyag rögzítő talpak
- A rögzítő talp illeszthető UW50 U-alakú profilba
- Szerszám nélkül összeszerelhető csatlakozókönyvek
- Falsík alatti öblítőtartály előlről történő működtetéssel
- Páralecsapódás ellen szigetelt, falsík alatti öblítőtartály
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- Vízcsatlakozás közepén, hátulról vagy fentről
- Geberit AquaClean higiéniai berendezés vízcsatlakozásához védőcsovel
- Rögzítés elektromos csatlakozáshoz

Műszaki adatok

Víznyomás	0.1-10 bar
Maximális vízhőmérséklet	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4.5 / 6 / 7.5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3-4 l

Szállítási terjedelem

- Geberit Duofix fali WC szerelőelem
- Sarokszelep R 1/2", adaptergyűrűvel
- Építési törmelék elleni védelem szerviznyíláshoz, polisztirol hab
- Geberit Delta20 működtetőlap, 2 mennyiséges öblítéshez
- 2 távolságtartó rögzítőfül
- 2 rögzítőfül
- 2 törmelék elleni védődugó
- Csatlakozókészlet WC-hez, Ø 90 mm

- PE-HD csatlakozókönyvek, Ø 90 mm
- PE-HD adapter, Ø 90/110 mm
- 2 db M12-es menetes szár
- Zajcsökkentő készlet
- Geberit Selnova Square fali WC mélyöblítésű, Rimfree
- Geberit Selnova Square WC-ülöke, rögzítés felülről
- Rögzítőanyag

Cikksz.	Szín / felület	B	H	T	
118.402.21.2	Fényes króm	50 cm	112 cm	12 cm	Új

Kiegészítők

- Geberit alátámasztó készlet kis felfekvési felületű WC-kerámiákhoz
- Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez, sarok
- El 90 tűzvédelmi készlet Geberit Duofix fali WC szerelőelemhez
- Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez
- Geberit Duofix felülről bepattintható keresztelem oldalfali rögzítéshez
- Geberit Duofix rögzítési anyag 50–57,5 cm tartótávolsághoz
- Geberit elektromos csatlakozódoboz szárazépítéshez és hagyományos tömőfalas építési módhoz



- Szállítási terjedelem: 111.153.00.1 Duofix WC-szerelőelem, 115.107.11.1 Delta20 fényes króm működtetőlap, 501.458.00.7 Selnova Square fali WC Rimfree, 500.334.01.1 lecsapódásgátlós WC-ülöke, 156.050.00.1 zajcsökkentő készlet, 111.839.00.1 falsík előtti szerelőkészlet.