


Geberit CleanLine60 zuhanyfolyóka

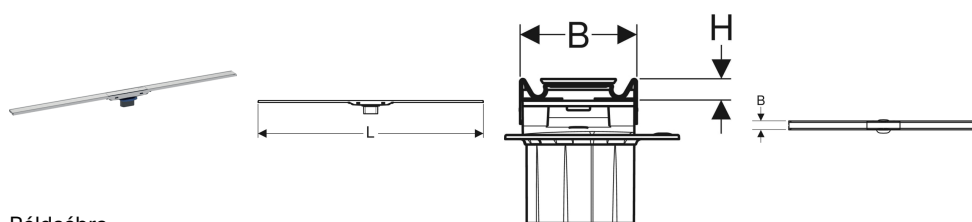

Példaábra

Alkalmazási célok

- Padlóba süllyesztett zuhanytér vízvezetéséhez
- A helyiségbe vagy a fal elé történő beépítésre
- Vékonyágas habarcsba történő beépítéshez
- Kombinált szigetelésekhez
- Akadálymentes építésre alkalmas

Tulajdonságok

- EN 1253-3 szerinti minőségellenőrzés

Szállítási terjedelem

- Fésűs szűrő
- Bekötőcső kiegyenlítő gyűrűvel

- Méretre vágható zuhanyfolyóka
- 8–35 mm-es, padlóra épített csempe szerkezetekhez alkalmas
- Állítható magasságú, dőlésszögű és eltolású zuhanyfolyóka
- Egyszerűen tisztítható
- Vízvezetés a kombinált tömítés felett
- K 3 kategória szerinti megengedett maximális terhelés (3 kN)

Műszaki adatok

Alapanyag | CrNiMo-acél 1.4404 (EN 10088)

- 2 csatlakoztatható záróidom
- Tapadókorong

Kiegészítőleg rendelhető

- Beépítőkészlet CleanLine sorozatú zuhanyfolyókához

Cikksz.	Szín / felület	L	B	H
154.456.KS.1	Keret: rozsdamentes acél, elektropolírozott Felület: szálcsiszolt rozsdamentes acél	30-90 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.457.KS.1	Keret: rozsdamentes acél, elektropolírozott Felület: szálcsiszolt rozsdamentes acél	30-130 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.456.00.1	Keret: fekete / rozsdamentes acél, bevonattal ellátott Felület: szálcsiszolt rozsdamentes acél	30-90 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.457.00.1	Keret: fekete / rozsdamentes acél, bevonattal ellátott Felület: szálcsiszolt rozsdamentes acél	30-130 cm	4.3 cm	0.8 cm



- A terméskő járólapok a zuhanyterületen elszíneződhetnek