


Geberit CleanLine20 zuhanyfolyóka

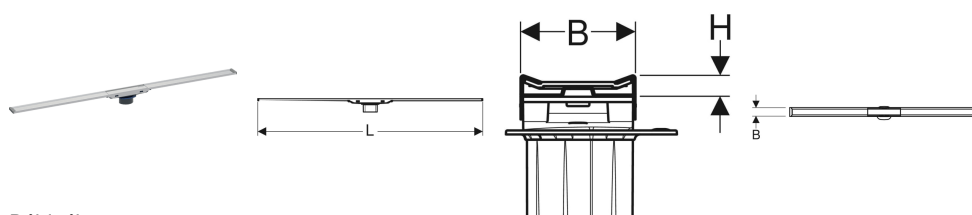

Példaábra

Alkalmazási célok

- Padlóba süllyesztett zuhanytér vízvezetéséhez
- A helyiségbe vagy a fal elé történő beépítésre
- Vékonyágas habarcsba történő beépítéshez
- Kombinált szigetelésekhez
- Akadálymentes építésre alkalmas

Tulajdonságok

- EN 1253-3 szerinti minőségellenőrzés

Szállítási terjedelem

- Fésűs szűrő
- Bekötőcső kiegyenlítő gyűrűvel

- Méretre vágható zuhanyfolyóka
- 8–35 mm-es, padlóra épített csempeszerkezetekhez alkalmas
- Állítható magasságú, dőlésszögű és eltolású zuhanyfolyóka
- Egyszerűen tisztítható
- Vízvezetés a kombinált tömítés felett
- K 3 kategória szerinti megengedett maximális terhelés (3 kN)

Műszaki adatok

Alapanyag | CrNiMo-acél 1.4404 (EN 10088)

- 2 csatlakoztatható záróidom
- Tapadókorong

Kiegészítőleg rendelhető

- Beépítőkészlet CleanLine sorozatú zuhanyfolyókához

Cikksz.	Szín / felület	L	B	H	
154.450.KS.1	Keret: rozsdamentes acél, elektropolírozott Felület: szálcsiszolt rozsdamentes acél	30-90 cm	4.3 cm	0.8 cm	
154.451.KS.1	Keret: rozsdamentes acél, elektropolírozott Felület: szálcsiszolt rozsdamentes acél	30-130 cm	4.3 cm	0.8 cm	
154.453.KS.1	Keret: rozsdamentes acél, elektropolírozott Felület: szálcsiszolt rozsdamentes acél	30-160 cm	4.3 cm	0.8 cm	
154.450.00.1	Keret: fekete / rozsdamentes acél, bevonattal ellátott Felület: szálcsiszolt rozsdamentes acél	30-90 cm	4.3 cm	0.8 cm	➔
154.451.00.1	Keret: fekete / rozsdamentes acél, bevonattal ellátott Felület: szálcsiszolt rozsdamentes acél	30-130 cm	4.3 cm	0.8 cm	➔
154.453.00.1	Keret: fekete / rozsdamentes acél, bevonattal ellátott Felület: szálcsiszolt rozsdamentes acél	30-160 cm	4.3 cm	0.8 cm	➔



Kifutó



- A terméskő járólapok a zuhanyterületen elszíneződhetnek