



## Prevista Dry mosdóelem vakolat alatti csatlakozódobozzal 1120 mm

- a következőkhöz: egylyukas mosdócsaptelep
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- integráció Prevista Dry Plusba

### Kialakítás/felszereltség


porszórt keret (40x40), magasságban állítható kerámia rögzítő, gyorsrögzítővel magasságban állítható vakolat alatti csatlakozódoboz (keret mérőszalaggal a beigazításhoz), rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához

### vakolat alatti csatlakozóbox kivitele

magasságban állítható szifon, DN40/30-as gumikarmantyú, 2 falátvezető, 2 G $\frac{1}{2}$ -G $\frac{3}{8}$  sarokszelep, 2 egyenes kettős csavarzat roppantógyűrűs csavarzattal d10-es vörösréz csőhöz, 2 krómozott d10 csatlakozócső, 300 mm-es krómozott sárgaréz lefolyóív, krómozott műanyag takarólap vakolat alatti csatlakozódobozhoz, rögzítőanyag

**modellszám 8535.33**

**cikkszám 776 206**

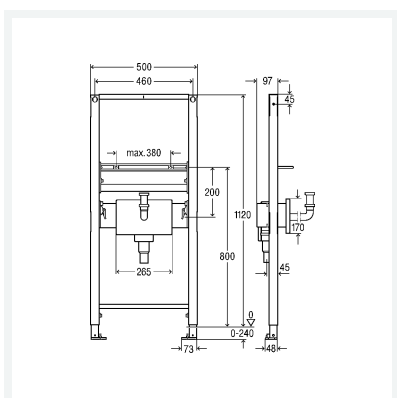

## Tulajdonságok

Max. terhelés	150 kg	
Építési magasság	ÉM	1120
Szélesség	Sz	500
Tömeg	11440 g	
Térfogat	82744,25 cm <sup>3</sup>	
Anyag	acél	