

# HİKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

SDS-max  
Fúrókalapácsok  
DH45MA / DH52MA

NEW

## Nehéz munka is könnyen megoldható.

Fedezze fel új,  
SDS-max  
fúrókalapácsainkat.

Kiváló fúrási és bontási teljesítmény

Alacsony vibrációjú markolat

Sebesség-szabályozás

LVH





# Erőteljes, és egyben kényelmes.

Bemutatjuk új, erőteljes, SDS-max fúrókalapácsainkat. A DH45MA és DH52MA kimagasló fúrási és bontási teljesítményt nyújtanak, ami jelentősen csökkenti a ráfordított időt. A legnagyobb kihívást jelentő feladatokkal is megbirkóznak. A beépített csökkentett vibrációjú markolat mindenkor gondoskodik a felhasználó kényelméről. A fokozatmentes sebességszabályozás lehetővé teszi a feladatnak megfelelő, optimális sebesség beállítását.



## DH45MA

45 mm SDS-max fúrókalapács

### Leszállított tartozékok<sup>1</sup>

Oldalfogantyú, zsír A (30 g), szerszámkoffer

### Műszaki adatok

Furat betonban	45 mm
– fúrókoronával	125 mm
Névleges teljesítményf.	1400 W
Ütőenergia	11,3 J
Üresjárat fordulatszám	260 - 380 /min.
Ütésszám	1750 - 2900 /min.
Vibrációs szint	14,1 m/s <sup>2</sup>
Zajszint (üresjárat)	86,4 dB
Zajszint (teljes terhelés)	96,2 dB
Méret (H x M x SZ)	535 x 287 x 120 mm
Gép tömege <sup>2</sup>	9,4 kg



## DH52MA

52 mm SDS-max fúrókalapács

### Leszállított tartozékok<sup>1</sup>

Oldalfogantyú, zsír A (30 g), szerszámkoffer

### Műszaki adatok

Furat betonban	52 mm
– fúrókoronával	160 mm
Névleges teljesítményf.	1500 W
Ütőenergia	15,5 J
Üresjárat fordulatszám	210 - 330 /min.
Ütésszám	1200 - 2250 /min.
Vibrációs szint	15,1 m/s <sup>2</sup>
Zajszint (üresjárat)	84,6 dB
Zajszint (teljes terhelés)	96,7 dB
Méret (H x M x SZ)	585 x 294 x 120 mm
Gép tömege <sup>2</sup>	11,8 kg

<sup>1</sup> A leszállított tartozékok országonként változnak. <sup>2</sup> Tömeg az EPTA-2004 szerint.





## Alacsony vibrációjú markolat.

Mindkét modell alacsony vibrációjú markolattal van ellátva. Ez magas szintű rezgés elnyelést biztosít. A speciális kivitelnek, illetve technológiának köszönhetően sokkal hatékonyabban és kevesebb fáradtsággal dolgozhat. Ez lehetővé teszi, hogy hosszabb ideig végezzen munkát és a nehéz munkát is sokkal könnyebbnek érezze.



## Szabályozható sebesség.

A DH45MA és DH52MA modellek beépített szabályozó elektronikával vannak ellátva. A fokozatmentes sebességszabályozó lehetővé teszi, hogy a fúrókalapácsot a feladat igényeinek megfelelő sebességre állítsa be. Így könnyen megbirkózik azokkal az anyagokkal is, amelyek törésre hajlamosak.






## Két üzemmód a rugalmas használathoz.

Fúrás vagy vésés? A kapcsoló segítségével könnyen kiválasztható a megfelelő üzemmód. Ha a kapcsoló „Neutral” (Semleges) állásban van, szögben is állíthatja a vésőszárat a munka jellege szerint. Összesen 12 pozíció állítható be, így Ön tökéletesen készen áll az adott feladatra.



## Csak egy mozdulat.

Mindkét modellnél gyors és egyszerű a fúró- / vésőszár beillesztése. Csak egy mozdulat, szerszámra nincs szükség. Ez nagyon egyszerűvé teszi a cserét. Csak nyomja be ütközésig a fúró- vagy vésőszárat, és biztonságosan illeszkedik. A kivételéhez teljesen húzza hátra a markolatot, és vegye ki a tartozékot. A fúróalapácshoz leszállított zsír rendszeres használata növeli a gép élettartamát.

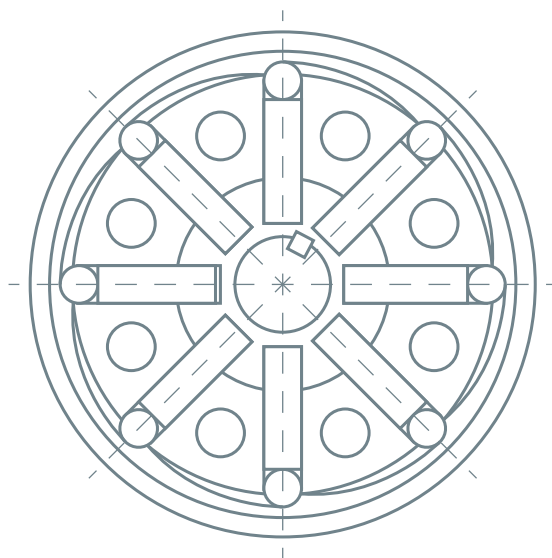

## Csúszó kuplung.

Fúróalapácsaink speciális csúszó kuplunggal vannak ellátva. Ez gondoskodik a pontos nyomatékről és egyben a biztonságról is.



# Használja fúró- kalapácsához a legkiválóbb minőségű tartozékokat.

Fúrókalapácsának teljesítményét  
és lehetőségeit még jobban  
kiterjesztheti professzionális,  
praktikus tartozékainkkal.

A legjobb eredmény elérése érdekében válasszon  
fúrókalapácsához 4 élű SDS-max fúrószáraink közül  
**Ø16 mm átmérőtől Ø52 mm átmérőig.**



SDS-max vésőszáraink széles választékában megtalálja a  
hegyesvésőket, laposvésőket és még sok más típust, hogy a  
bontást a lehető leghatékonyabban tudja elvégezni.



A pormentes munkához por elszívós  
SDS-max fúrószárak széles választékát  
kínáljuk **Ø16 mm átmérőtől  
Ø35 mm átmérőig.**



# **HiKOKI**

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

## **HiKOKI Power Tools Magyarország**

1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 5-7.

[info@hikoki-powertools.hu](mailto:info@hikoki-powertools.hu)

**Tel.:** +36 1 264 3433

**Fax:** +36 1 264 3429

[www.hikoki-powertools.hu](http://www.hikoki-powertools.hu)

Kövessen minket közösségi oldalainkon, és sohasem marad le a HiKOKI híreiről.



[hikoki-powertools.com](http://hikoki-powertools.com)