


## Geberit Duofix falsík WC szerelőelem, 112 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal



Példaábra

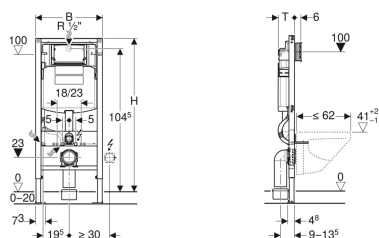

### Alkalmazási célok

- Szárazépítéshez
- Parapet vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő beépítésre
- EN 33:2011 szerinti csatlakozóméretű falsík WC-khez
- Max. 62 cm hosszú WC-khez
- 0–20 cm vastag padló szerkezetekhez

### Tulajdonságok

- Porszórt önhordó keret
- A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva faszervezethez történő rögzítéshez
- Horganyzott láb
- 0–20 cm között állítható lábazat
- Pozíciómegtartó láb rögzítés
- Forgatható rögzítő talpak
- A csatlakozókörnyök szerszám nélkül felszerelhető különböző mélységeken, állíthatósági tartomány 45 mm
- A csatlakozókörnyök rögzítése hangszigetelt
- Falsík alatti öblítőtartály előlről történő működtetéssel
- Páralecsapódás ellen szigetelt, falsík alatti öblítőtartály

- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Vízcsonkakozás közepén, hátulról vagy fentről
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfedele véd a nedvességtől és a szennyeződéstől
- A csempézősablon méretre vágható
- Geberit AquaClean higiéniai berendezés vízcsonkakozásához védőcsővel felszerelve
- Rögzítési lehetőség elektromos csatlakozás számára

### Műszaki adatok

Víznyomás	0.1–10 bar
Maximális vízhőmérséklet	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2–4 l
Mértékadó térfogatáram	0.11 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	0.5 bar

### Szállítási terjedelem

- Vízcsonkakozás R 1/2", MF kompatibilis, beépített sarokszeleppel és kézikerekekkel
- Csempézősablon
- 2 törmelék elleni védődugó
- Csatlakozókészlet WC-hez, Ø 90 mm
- 90°-os PE-HD csatlakozókörnyök, Ø 90 mm
- PE-HD adapter, Ø 90/110 mm
- 2 db M12-es menetes szár
- Rögzítőanyag

Cikksz.	B	H	T
111.300.00.5	50 cm	112 cm	12 cm

### Kiegészítők

- Geberit alátámasztó készlet kis felfekvési felületű WC-kerámiákhoz
- Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez, sarok
- Tűzvédelmi készlet Geberit Duofix falsík szerelőelemekhez
- Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez
- Rögzítőtalp készlet egy elem rögzítéséhez, Geberit Duofix falsík szerelőelemhez, Sigma falsík alatti öblítőtartállyal 8 cm
- Geberit Duofix felülről bepattintható keresztelem oldalfali rögzítéshez
- Geberit Duofix rögzítési anyag 50–57,5 cm tartótávolsághoz
- Geberit Duofix lábathosszabbító készlet 20–40 cm, járófelület beépítéséhez
- Geberit elektromos csatlakozódoboz szárazépítéshez és hagyományos tömőfalas építési módhoz
- Geberit DuoFresh modul automatikus bekapcsolással, vízkezelő tablettá bedobónyílással, Sigma 12 cm falsík alatti öblítőtartályhoz