

Zehnder Vitalo Spa

zehnder



Radiátor felülete: Eloxált alumínium

**Központi fűtési üzem**

Zehnder Vitalo Spa formatervezett radiátor sima alumínium elő- és hátlappal és vörösréz fűtő csőhígyóval grafit/alumínium szerkezetben. Körben zárt keret fekete poliamidból. Egy vagy két kivágás a magasságtól függően, a törülközők melegen tartására.

A hőteljesítmény az EN442 szerint ellenőrizve, CE jelöléssel. Két ½" anyamenetes csatlakozás az előremenő ág és a visszatérő ág számára, alul középen, 50 mm-es távolságra.

Completo változat Zehnder EasyFit csatlakozódobozzal, a hátulján két 2 x ¾" anyamenetes csatlakozással az előremenő ág és a visszatérő ág számára, 50 mm-es távolságra; tartalmazza az előre beállítható AV9 szelepet, a beállítótárcsát a telepítéshez a hajtómechanizmust.

Alapkiépítésben a radiátor porlakkozott, RAL 9016 színű kivitelben, kérésre különleges színekben vagy eloxált alumínium felülettel, telepítésre készen szállítva fali konzollokkal és csomagolással.

Elektromos üzem

Zehnder Vitalo Spa formatervezett radiátor sima alumínium elő- és hátlappal és fűtőkábelvel grafit/alumínium szerkezetben. Körben zárt keret fekete poliamidból. Egy vagy két kivágás a magasságtól függően, a törülközők melegen tartására.

CE-jelöléssel. Külön elemes Model 2 távvezérlő egység, RACY-S, a radiátoron nincsenek látható kezelőelemek. Fröccsenő víz ellen Fröccsenő víz ellen védett kivitel 230 V hálózati feszültséghez, 1,2 m-es csatlakozókábel Schuko villásdugóval.

Alapkiépítésben a radiátor porlakkozott, RAL 9016 színű kivitelben, kérésre különleges színekben vagy eloxált alumínium felülettel, telepítésre készen szállítva fali konzollokkal és csomagolással.

Üzemi nyomás	max. 10 bar
Üzemi nyomás Zehnder EasyFit	max. 6 bar
Üzemi hőmérséklet	max. 80 °C
Szerkezeti magasság mm
Szerkezeti hossz mm
Modell

Teljesítmény Watt
Szerkezeti magasság mm
Szerkezeti hossz mm
Modell

Előnyök


- Innovatív technológiák a hatékony fűtésért
- Rendkívül vékony és igen könnyű
- Magas hőszigetelési arány
- Feltűnő megjelenés
- Kivágás(ok) törülközők melegítésére
- Higiénikus és könnyen tisztítható
- Támogatja az integrált csatlakozást a Zehnder EasyFit által

Különleges előnyök a RACY-S elektromos üzem esetén

- Gyors hőszigetelés
- A távvezérlő eszköz igény szerint helyezhető el
- Szabályozott helyiség-hőmérséklet
- Kényelmes igény szerinti működtetés testre szabható napi és heti programokkal
- Energiatakarékos és kényelmes fűtés az innovatív nyitottablak-érzékelésnek köszönhetően.
- Készenléti üzemmódban csekély fogyasztás ($\leq 0,5$ W)
- Zár funkció igény szerint aktiválható
- Időzítő funkció akár 2 órára
- Csatlakoztatásra kész

Zehnder Vitalo Spa

Modellek áttekintése

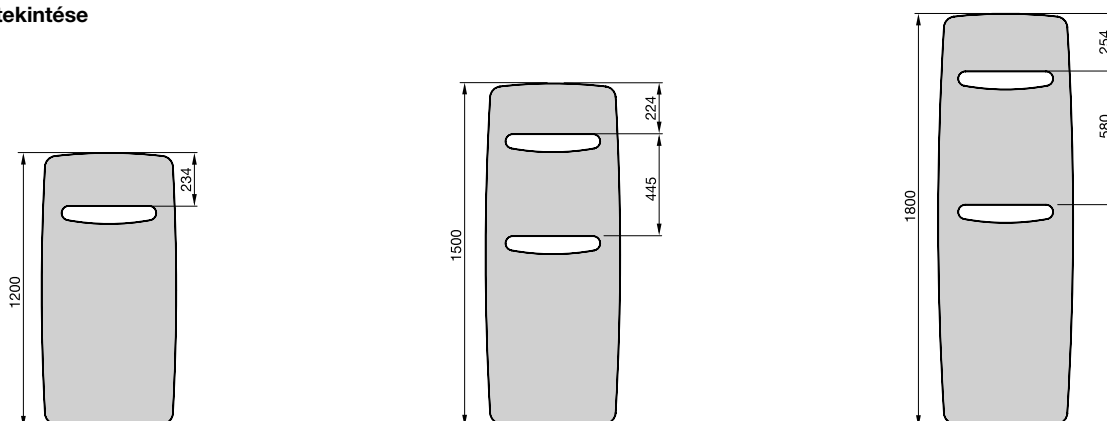

Csatlakoztatás melegvizet központi fűtéshez, 50 mm-es középső csatlakozás

Lakkozott kivitel

Modell	H	L	Hőteljesítmény				Exp.	Elektromos teljesítmény Watt	V	M	Árak és megrendelés
			EN 442 ③	70/55/24	55/45/24	55/45/20					
	mm	mm	Watt	Watt	Watt	Watt	n		dm ³	kg	
VIT-120-050	1200	490	483	349	218	260	1,20	-	0,6	7,1	Forgalmazók
VIT-150-050	1500	490	605	435	269	322	1,22	-	0,7	8,4	
VIT-180-050	1800	490	714	516	322	384	1,20	-	0,8	10,2	
VIT-120-060	1200	590	595	426	263	315	1,23	-	0,7	8,6	
VIT-150-060	1500	590	703	507	315	376	1,21	-	0,8	9,8	
VIT-180-060	1800	590	869	626	390	465	1,21	-	1,0	11,9	
VIT-180-070	1800	690	1036	742	458	549	1,23	-	1,1	14,0	

Csatlakoztatás melegvizet központi fűtéshez, Zehnder EasyFit csatlakozó dobozzal

Lakkozott kivitel

Modell	H④	L	Hőteljesítmény				Exp.	Elektromos teljesítmény Watt	V	M	Árak és megrendelés
			EN 442 ③	70/55/24	55/45/24	55/45/20					
	mm	mm	Watt	Watt	Watt	Watt	n		dm ³	kg	
VITK-120-050	1225	490	483	349	218	260	1,20	-	0,6	9,6	Forgalmazók
VITK-150-050	1525	490	605	435	269	322	1,22	-	0,7	10,9	
VITK-180-050	1825	490	714	516	322	384	1,20	-	0,8	12,7	
VITK-120-060	1225	590	595	426	263	315	1,23	-	0,7	11,1	
VITK-150-060	1525	590	703	507	315	376	1,21	-	0,8	12,3	
VITK-180-060	1825	590	869	626	390	465	1,21	-	1,0	14,4	
VITK-180-070	1825	690	1036	742	458	549	1,23	-	1,1	16,5	

① 1. és 2. kategória különleges színeit lásd a különleges kiviteleknl és a "színlapon"
Hőteljesítmény az EN 442 szerint mérve, ΔT 50 K (75/65/20°C)
A teljes szerkezeti magasság Zehnder EasyFit csatlakozó dobozzal.

Tisztán elektromos üzem



Lakkozott kivitel

Modell	H mm	L mm	Elektromos teljesítmény Watt	Árak és megrendelés
VITE-150-050/GD	1500	490	500	Forgalmazók
VITE-180-050/GD	1800	490	750	
VITE-150-060/GD	1500	590	750	
VITE-180-060/GD	1800	590	750	
VITE-180-070/GD	1800	690	1000	

Eloxált alumínium változat

Modell	H mm	L mm	Elektromos teljesítmény Watt	Árak és megrendelés
VITES-150-50/GD	1500	490	350	Forgalmazók
VITES-180-50/GD	1800	490	500	
VITES-150-60/GD	1500	590	500	
VITES-180-60/GD	1800	590	500	
VITES-180-70/GD	1800	690	750	

Az alapmodell jellemzői központi fűtési üzem esetén

- DIN 55900 szerinti porfestett bevonat RAL 9016 színben
- 2 x ½" csatlakozás az előremenő ág és a visszatérő ág számára középen, 50 mm-re
- 2 x dupla csomópont ¾" anyamenettel x ½" anyamenet a szerelvény csatlakoztatáshoz
- EasyFit: Csatlakozódoboz a radiátor színében; 2 x ¾" Eurókónusz csatlakozószerelvény hátul, 50 mm, elzáróval a duplacsöves rendszerhez, távvezérelt, illetve a radiátor alatt tárcsával szabályozható termosztatikus szeleppel; rugalmas csatlakozás
- ½" krómozott légtelenítő
- Szerelési tartozékok a radiátor színárnyalatában
- Csomagolás

Az alapmodell jellemzői elektromos üzem esetén


- DIN 55900 szerinti porfestett bevonat RAL 9016 színben
- Távvezérlő egység elemekkel, választható üzemmódok: kézi (a helyiség hőmérséklete felett), heti program, időzítő, kikapcsolt
- Szerelési tartozékok a radiátor színárnyalatában
- Csomagolás

Különleges kivitelek kérésre (felár)	Rendelési szám	Árak és megrendelés
■ Különleges lakkozás a 2. színkategória színeiben (felár az 1. kategóriára)	A700011640	Forgalmazók
■ Fémhatású felület: horganyzott alumínium	-	
■ Fémhatású felület: nemesacél hatás, felár az 1. kategóriára	-	
■ Beépített szelep termosztáttal; lásd még "Zehnder EasyFit táblázat,,	-	
■ Zehnder szelepek, zárószelepek és csatlakozó szerelvények	-	


Zehnder Vitalo Spa

Központi fűtési üzem:


Falra szerelt

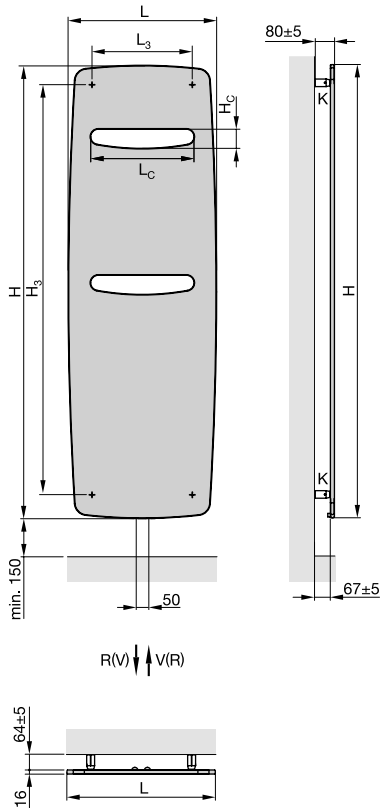

Központi fűtési üzem Zehnder EasyFit csatlakozó dobozza¹⁾:

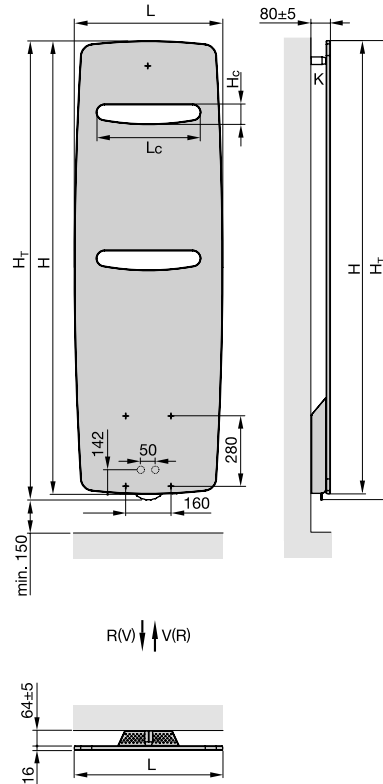

Elektromos üzem:

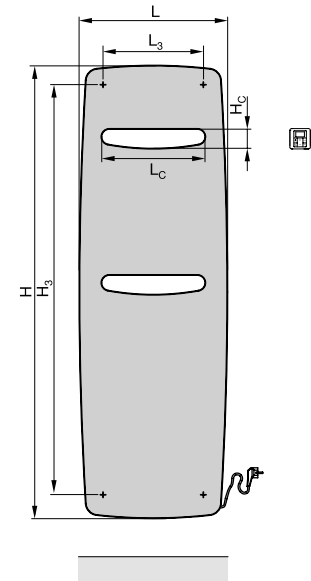

Kivágások méretei és rögzítési pontok

H mm	L mm	H _C mm	L _C mm	H ₃ mm	L ₃ mm
1200	490	69	330	1043	320
1500	490	69	330	1344	310
1800	490	69	330	1645	299
1200	590	76	410	1032	421
1500	590	76	410	1333	410
1800	590	76	410	1635	399
1800	690	85	495	1621	500

- H = Szerkezeti magasság
 L = Szerkezeti hossz
 H_T = Teljes magasság, H + 25 mm
 H_C = Kivágás magassága ²⁾
 L_C = Kivágás hossza ²⁾
 H₃ = Függőleges rögzítési távolság
 L₃ = Vízszintes rögzítési távolság
 V = Előremenő ág
 R = Visszatérő ág
 K = Konzol

Méreték mm-ben megadva

¹⁾ Belső bypass nélkül egy csöves működéshez

²⁾ Kivágások száma: 1 x H = 1200 mm, 2 x H = 1500 és 1800 mm