

## Zehnder Yucca Asym

zehnder



Radiátor felülete: Krómozott



Kettős energia ellátású üzem Wivar II fűtőpatronnal



Radiátor felülete: Krómozott, Traffic White

**Központi fűtési üzem**

A Zehnder Yucca Asym formatervezett radiátorok vízszintesen futó precíziós acélcsövekből és függőleges gyűjtőcsövekből állnak, látható hegesztések nélkül, de teljesen hegesztett szerkezettel, a speciális hegesztési technológiának köszönhetően.

A hármas csoportokba rendezett vízszintes csövek aszimmetrikusan kapcsolódnak az egyik oldalon húzódó gyűjtőcsövekhez. A törülközők oldalról könnyen felakaszthatók melegítés vagy szárítás céljából. A radiátorok egy- vagy kétsoros kivitelben rendelhetők. Gyűjtőcsövek: Ø 30 mm; vízszintes csövek: Ø 20mm.

A hőteljesítmény az EN442 szerint ellenőrizve, CE jelöléssel.

4 x 1/2" csatlakozás a gyűjtőcsövek végén az előremenő és visszatérő ág, valamint az elektromos fűtőpatron és a légtelenítés számára. Csatlakozási méret 50 mm az egy- vagy kétsöves üzemhez való csatlakozó szerelvény használatakor.

A radiátorok alapértelmezésben RAL9016 porfestett lakkozással, kérésre különleges színben vagy krómozott kivitelben rendelhetők. Telepítésre készen szállítva, a radiátor színéhez illő konzollokkal.

Üzemi nyomás	max. 12,0 bar
Üzemi hőmérséklet	max. 110 °C
Szerkezeti magasság	..... mm mm
Szerkezeti hossz	.....
Modell	

**Előnyök**

- Kis szerkezeti mélység
- Könnyű tisztíthatóság (báránypor tisztítókefével)
- Ideális a törülközők felakasztásához
- Tételválasztóként is használható
- Áttetsző megjelenés
- Főlülről csatlakoztatható
- Csatlakozószerelvényel vegyes üzem lehetséges
- Jobbos vagy balos kivitelben

**Elektromos üzem**

A Zehnder Yucca Asym csak elektromos formatervezett radiátorok vízszintesen futó precíziós acélcsövekből és függőleges gyűjtőcsövekből állnak; a hármas csoportokba rendezett vízszintes csövek aszimmetrikusan kapcsolódnak az

egyik oldalon húzódó gyűjtőcsövekhez. RACY-C integrált elektromos fűtőelemmel az alsó baloldali gyűjtőcsőnél. IP44 szintű védettség (fröccsenő víznek ellenálló), 230 V hálózati feszültséghez. 1,2 m-es csatlakozókábel Euro villásdugóval. A formatervezett radiátor hőátadó közeggel feltöltve. Külön, falra szerelhető Model 2 elemes távvezérlő egység a helyiség hőmérsékletének szabályozására.

A radiátorok alapértelmezésben RAL9016 porfestett lakkozással, kérésre különleges színben vagy krómozott kivitelben rendelhetők. Telepítésre készen szállítva, a radiátor színéhez illő konzollokkal.

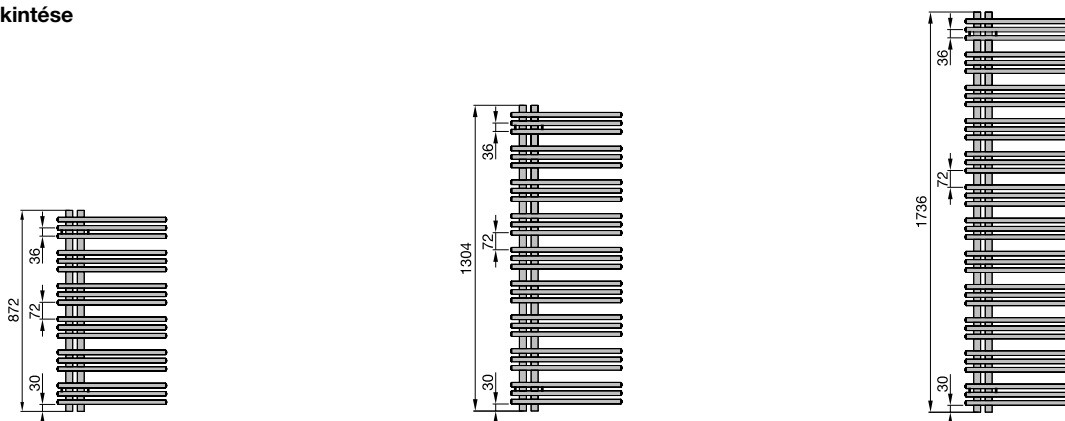
Teljesítmény	..... Watt
Magasság	..... mm
Hosszúság	..... mm
Modell	.....

**Különleges előnyök a RACY-C elektromos üzem esetén**

- A távvezérlő eszköz igény szerint helyezhető el
- Szabályozott helyiség-hőmérséklet
- Kényelmes igény szerinti működtetés testre szabható napi és heti programokkal
- Energiatakarékos és kényelmes fűtés az innovatív nyitottablak-érzékelésnek köszönhetően.
- Készenléti üzemmódban csekély fogyasztás ( $\leq 0,5$  W)
- Zár funkció igény szerint aktiválható
- Időzítő funkció akár 2 órára
- Csatlakoztatásra kész

# Zehnder Yucca Asym

## Modellek áttekintése



## Csatlakoztatás melegvízes központi fűtéshez vagy vegyes üzemben

### Lakkozott kivitel

Modell	H	L	Hőteljesítmény				Exp.	Alkalmazott Elektromos fűtőpatron Watt	V	M	Árak és megrendelés
	mm	mm	EN 442® W	70/55/24 W	55/45/24 W	55/45/20 W					
Egysoros kivitel											
YA-130-040	1304	378	430	305	185	223	1,27	300	3,6	11,1	<a href="#">Forgalmazók</a>
YA-170-040	1736	378	571	405	246	296	1,27	300	4,8	14,8	
YA-090-050	872	478	351	250	152	183	1,26	300	2,8	9,2	
YA-130-050	1304	478	517	367	223	268	1,27	300	4,2	13,3	
YA-170-050	1736	478	686	486	296	356	1,27	600	5,6	17,9	
YA-130-060	1304	578	599	425	258	311	1,27	600	4,7	15,8	
YA-170-060	1736	578	795	564	342	412	1,27	600	6,3	21,1	
Kétsoros kivitel											
YAD-130-040	1304	378	628	443	267	322	1,29	600	5,7	19,4	<a href="#">Forgalmazók</a>
YAD-170-040	1736	378	825	580	348	421	1,30	600	7,7	25,9	
YAD-090-050	872	478	529	374	226	273	1,28	300	4,6	16,0	
YAD-130-050	1304	478	763	538	324	392	1,29	600	6,9	23,9	
YAD-170-050	1736	478	1002	705	423	512	1,30	900	9,1	32,0	
YAD-130-060	1304	578	893	630	380	458	1,29	600	8,0	28,7	
YAD-170-060	1736	578	1173	825	495	599	1,30	900	10,6	38,9	

### Krómozott kivitel

Modell	H	L	Hőteljesítmény				Exp.	Alkalmazott Elektromos fűtőpatron Watt	V	M	Árak és megrendelés
	mm	mm	EN 442® W	70/55/24 W	55/45/24 W	55/45/20 W					
Egysoros kivitel											
YAC-130-040	1304	378	308	217	130	157	1,30	300	3,6	11,1	Forgalmazók
YAC-170-040	1736	378	408	286	171	207	1,31	300	4,8	14,8	
YAC-090-050	872	478	254	179	108	130	1,29	300	2,8	9,2	
YAC-130-050	1304	478	371	261	157	189	1,30	300	4,2	13,3	
YAC-170-050	1736	478	492	345	206	250	1,31	300	5,6	17,9	
YAC-130-060	1304	578	432	304	182	221	1,30	300	4,7	15,8	
YAC-170-060	1736	578	572	401	240	291	1,31	600	6,3	21,1	

① 1. és 2. kategória különleges színeit lásd a „különleges kivitelek” és a „színlap”

③ Hőteljesítmény az EN 442 szerint mérve, ΔT 50 K (75/65/20°C)

## Zehnder Yucca Asym

zehnder

## Tisztán elektromos üzem



## Lakkozott kivitel

Modell	H <sup>③</sup> mm	L mm	Alkalmazott Elektromos fűtőpatron Watt	Árak és megrendelés
--------	----------------------	---------	--	---------------------

## Egysoros kivitel, jobbos

YAER-130-40/GD	1329	378	500	<a href="#">Forgalmazók</a>
YAER-090-50/GD	897	478	300	
YAER-130-50/GD	1329	478	500	
YAER-130-60/GD	1329	578	500	
YAER-170-60/GD	1761	578	750	

## Egysoros kivitel, balos

YAE-130-40/GD	1329	378	500	<a href="#">Forgalmazók</a>
YAE-090-50/GD	897	478	300	
YAE-130-50/GD	1329	478	500	
YAE-130-60/GD	1329	578	500	
YAE-170-60/GD	1761	578	750	

## Krómozott kivitel

Modell	H <sup>③</sup> mm	L mm	Alkalmazott Elektromos fűtőpatron Watt	Árak és megrendelés
--------	----------------------	---------	--	------------------------

## Egysoros kivitel, jobbos

YAECL-130-40/GD	1329	378	300	<a href="#">Forgalmazók</a>
YAECL-090-50/GD	897	478	300	
YAECL-130-50/GD	1329	478	300	
YAECL-130-60/GD	1329	578	300	
YAECL-170-60/GD	1761	578	500	

## Egysoros kivitel, balos

YAECL-130-40/GD	1329	378	300	<a href="#">Forgalmazók</a>
YAECL-090-50/GD	897	478	300	
YAECL-130-50/GD	1329	478	300	
YAECL-130-60/GD	1329	578	300	
YAECL-170-60/GD	1761	578	500	

Az alapmodell jellemzői központi fűtési  
üzem esetén

- DIN 55900 szerinti porfestett bevonat RAL 9016 színben
- 4 x 1/2" csatlakozás az előremenő ág, a visszatérő ág és a légtelenítő szelep számára
- 2 x 1/2" légtelenítő szelep
- Szerelési tartozékok a radiátor színárnyalatában
- Csomagolás

## Az alapmodell jellemzői elektromos üzem esetén

- DIN 55900 szerinti porfestett bevonat RAL 9016 színben
- Éghetetlen hőhordozó közeggel feltöltve (fagyálló -10 °C)
- Beépített RACY-C elektromos fűtőpatron, távvezérlő egységgel és elemekkel, választható üzemmódokkal: kézi (szobahőmérséklet felett), heti program, időzítő, kikapcsolt
- A radiátor színárnyalatában lakkozott szerelési tartozékok
- Szerelési tartozékok a radiátor színárnyalatában
- Csomagolás

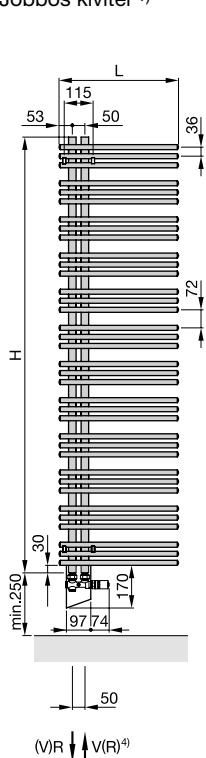
① 1. és 2. kategória különleges színeit lásd a „különleges kivitelek” és a „színlap”

③ Teljes magasság az elektromos fűtőpatronnal együtt

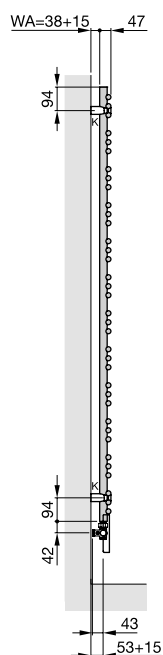
A jelmagyarázatért lásd „Elektromos üzem és Ecodesign irányelvek” a 117. oldalon.

## Zehnder Yucca Asym

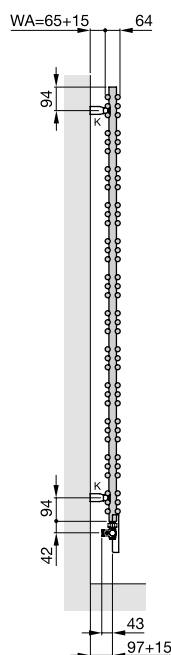
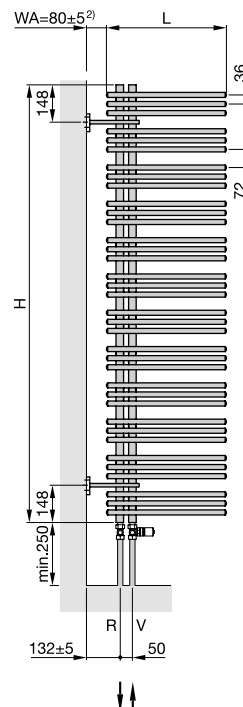
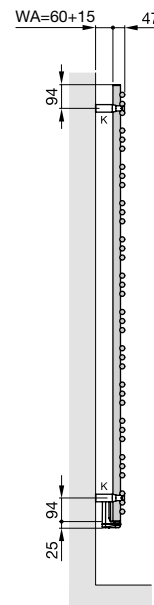



Különleges kivitelek kérésre (feladás)	Rendelési szám	Árak és megrendelés
■ Különleges lakkozás a 2. színkategória színeiben (felár az 1. kategóriára)	6500011640	<b>Forgalmazók</b>
■ Galvanizált és festett	-	
■ WIVAR II fűtőpatron vegyes üzemhez	-	
■ Tartozékok	-	
■ Báránygyapjú tisztítókefe	601040	
■ Csatlakozószerelvénnyel rövid betét (tisztán központi fűtési üzem), fehér színben	976021	
■ Csatlakozószerelvénnyel rövid betét (tisztán központi fűtési üzem), különleges lakkozású kivitelben	976029	
■ Csatlakozószerelvénnyel rövid betét (tisztán központi fűtési üzem), krómozott kivitelben	976028	
■ Csatlakozószerelvénnyel hosszú betét (WIVAR II vegyes üzem), fehér színben	976031	
■ Csatlakozószerelvénnyel hosszú betét (WIVAR II vegyes üzem), különleges lakkozású kivitelben	976039	
■ Csatlakozószerelvénnyel hosszú betét (WIVAR II vegyes üzem), krómozott kivitelben	976038	
■ Zehnder termosztát DH, M 30 x 1,5, fehér kivitelben	819050	
■ Zehnder termosztát DH, M 30 x 1,5, krómozott kivitelben	819058	
■ Zehnder szelepek és zárószelepek	-	

**Központi fűtési üzem:**  
 Jobbos kivitel <sup>1)</sup>


Egysoros



Kétsoros

Térelválasztó szerelés <sup>3)</sup>
**Elektromos üzem:**  
 Egysoros

**Vegyes üzem:**  
 Kinagyított részlet  
 Jobbos kivitel

**Elektromos üzem:**  
 Kinagyított részlet  
 Jobbos kivitel

**Elektromos üzem:**  
 Kinagyított részlet  
 Balos kivitel


- H = Szerkezeti magasság  
 H<sub>1</sub> = 25 mm  
 L = Szerkezeti hossz  
 K = Konzol  
 WA = Faltávolság  
 V = Előremenő ág  
 R = Visszatérő

Méretek mm-ben megadva

Nagyítás beépített RACY-C fűtőpatronnal.

Nagyítás:  
Csatlakozószerelvénnyel beépített WIVAR II elektromos fűtőpatronnal és takaróbetéttel.

<sup>1)</sup> A központi fűtési üzemű modellek jobbos- és balos kivitelben is beszerelhetők.

<sup>2)</sup> Kérésre módosított faltávolságú konzolok is elérhetőek

<sup>3)</sup> Vegyes üzem térelválasztóként való telepítés esetén csak a T-idom használatával lehetséges (lásd "Tartozékok")

<sup>4)</sup> Az áramlás a csatlakozószerelvénnyel mindkét oldalán lehetséges  
A jelmagyarázatért lásd „Elektromos üzem és Ecodesign irányelvek” a 117. oldalon.