

HL138


Klímaszifon falba süllyesztve DN32 - 100x100mm



Klíma- és kondenzátum szifon falba süllyesztve a kondenzvíz búzzáróan történő lefolyórendszerbe vezetéséhez DN32 függőleges kimenettel. A kiszáradás esetén is búzzáró (kettős működésű, golyós) vízbúzzár-kazetta kihúzható, és tisztítható, vagy cserélhető. Bemenete külső Ø 20 - 32mm-es csővel vagy tömlővel (minimális belső átmérő 18mm). A beépítőház a végleges beépítési mélységre be állítható. Min beépítési mélység 60mm.



Műszaki rajz

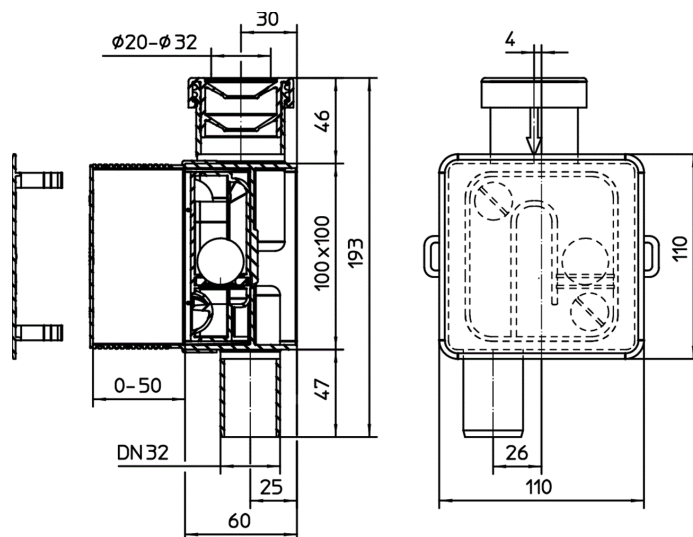

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	PP/ABS	Beépítési magasság
Csatlakozó méret	DN32	Rácstartó
Teljesítmény	120 l/h	Lefolyórács
Súly	0,28	Terhelési osztály

EAN

9003076030705

Bemenet

Ø 20 - 30 mm

Szabványok

DIN19541