


## Geberit ONE falí WC mélyöblítésű, zárt forma, TurboFlush, WC-ülőkével



Példaábra

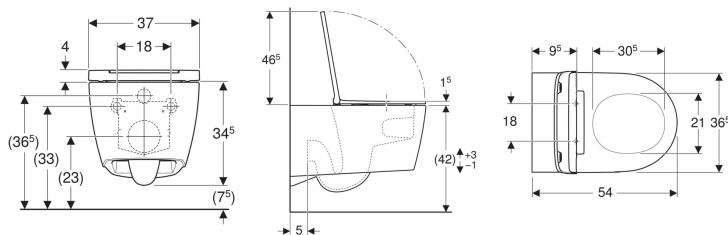

### Alkalmazási célok

- Falí alatti öblítőtartályokhoz

### Tulajdonságok

- Falra szerelhető
- Mélyöblítésű WC
- Egyszerű rögzítés az EFF3 típusú, WC-hez tartozó Geberit falhoz rögzítés révén
- Állítható magasságú, kerámia felső szél, 41–45 cm
- 1. típus, teljes mennyiség 7 / 6 / 5 / 4 l, EN 997 szerint
- Rejtett rögzítés

- Öblítőperem nélküli WC-kerámia TurboFlush-öblítési technikával
- Egyszerű rögzítés, magasság állítási lehetőséggel, az optimalizált terhelésátvitel érdekében
- Duroplast WC-ülőke
- Fém csuklópánt
- Wrap over WC-fedél
- Slim design
- WC-ülőke, szerszám nélkül levehető
- Megfelel a KRINKO ajánlásainak

### Műszaki adatok

Alapanyag

Szaniterkerámia

### Szállítási terjedelem

- WC-kerámia
- WC-ülőke
- Zajcsökkentő készlet
- Csatlakozókészlet
- Rögzítőanyag

Cikksz.	Szín / felület	B	H	T	Gyorskioldó csuklópántok	Lecsapódás gátlós
500.201.01.1	WC-kerámia: fehér / KeraTect Design takarólap: fehér	37 cm	34.5 cm	54 cm	Igen	Igen
500.202.01.1	WC-kerámia: fehér / KeraTect Design takarólap: fényes króm	37 cm	34.5 cm	54 cm	Igen	Igen
500.202.JT.1	WC-kerámia: fehér matt Design takarólap: fényes króm	37 cm	34.5 cm	54 cm	Igen	Igen



- Az 500.202.JT.1 matt fehér kivitel esetén, az ülőke fényes króm design takarólapja mellett a fényes fehér is a szállítási terjedelem része.