


## A105/1120

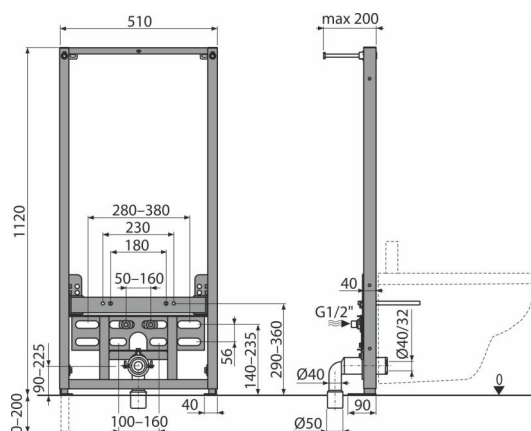

## Alkalmazás

Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez

Álló szerelvények szereléséhez

Állítható függesztett bidé rögzítés 180mm vagy 230 mm

## Jellemzők

- A keret szerkezete lehetővé teszi a rögzítést a különálló kellően tartó gipszkartonfalhoz vagy tartófal elé
- Anyaga: fém, porszórít felülettel
- Állítható horgonyláb fékkel, 0–200 mm feszítávolságban
- Műanyag rács – folyékonyan rögzítve négy darab rozsdamentes acél csavarral, beömlőrs szélesség 14 mm

## Csomag tartalma

- Rögzítő készlet a bidé felfogatásához: menetes szár M12 – 2 db, alátét – 4 db, csavartakaró – 2 db, anya – 2 db, menettakaró – 2 db
- Rögzítő szett: csavar Ø8x60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Szennyvízcső könyök HT50 tömítéssel
- Közcsavar G1/2"-G1/2"
- Őnhordó keret

## Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db   csomagolás   paletta)	Méret (db   csomagolás)	Mennyiség (csomagolás   paletta)
A105/1120	8595580552701	12,0453   12,0453   260,9060 kg	1125x515x75   1125x515x75 mm	1   20 db

<b>Garanciák</b>	<b>Vámtarifaszám</b>
2/15 év *	73089098

## Műszaki adatok

- Terhelési próba 400 kg