


Geberit beépítőkészlet Basic vizelde vezérléshez

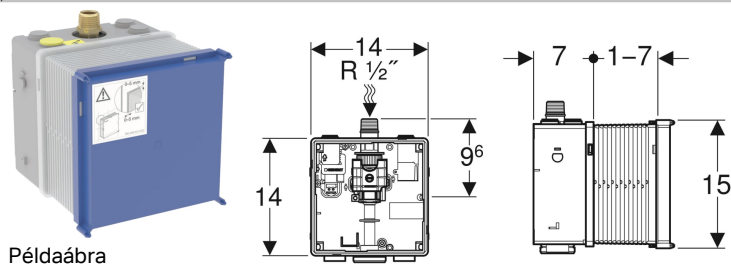

Alkalmazási célok

- Falsík alatti szereléshez hagyományos tömőfalas építési mód esetén
- Basic vizeldevezérlések (a 2013-es gyártási évtől) beépítéséhez

Tulajdonságok

- A csempézősablon méretre vágható
- A víz rész előszerelt
- Előkészített elektromos csatlakozás
- A szerviznyílás építési tömrelék elleni védőfedele véd a nedvességtől és a szennyeződéstől

Műszaki adatok

Víznyomás	1-8 bar
Víz maximális próbanyomása	16 bar
Relatív páratartalom	95 %
Maximális vízhőmérséklet	30 °C
Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, térfogatáram korlátozó használata nélkül	0.3 l/s
Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, térfogatáram korlátozó használatával	0.22 l/s
Mértékadó térfogatáram	0.3 l/s

Szállítási terjedelem

- Falsík alatti beépítődoboz
- Szűrő
- Elzáró- és szabályozó csavar
- Tömítőmandzsetta

Cikksz.

115.801.00.5