


## Geberit vizeldevezérlés elektronikus működtetéssel, elemes működtetés, könnyűfém takarólap

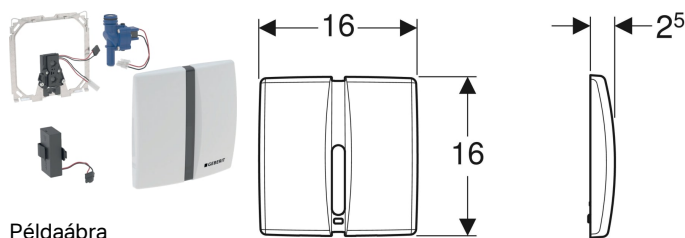

Példaábra

### Alkalmazási célok

- Vízeldék automatikus öblítéséhez
- Geberit Duofix szerelőelemekbe történő beépítéshez keresztelem nélkül, vízeldéhez (a 2013-as gyártási évtől)

### Tulajdonságok

- Takarólap biztosító retesszel
- Biztonságos infravörös távolságérzékelés
- Önkalibráló infravörös érzékelő
- Infravörös felhasználó érzékelés a háttér kiiktatásával
- Beállítható öblítési idő
- Beállítható közbenső öblítés
- Dinamikus öblítési idővezérlés
- Beállítható előöblítés
- Átállítható fedeles vízeldés üzemre
- Egyszeri öblítés az áramellátás aktiválása után
- Elemmel működtetett
- Készülék beállítás és használat mobileszközzel az integrált Bluetooth® interfészen keresztül
- Használható a Geberit Control alkalmazással
- Figyelmeztetés gyenge elem esetén
- Szelepszáró funkció az elem lemerülésekor
- A funkciók a Sevice Handy (személyzeti távirányító) segítségével beállíthatók és lekérdeshetők

- Kikapcsolható öblítés működtetés

### Műszaki adatok

Az elem típusa	Alkáli (1.5 V AA)
Érintésvédelmi osztály	IP45
Üzemi feszültség	3 V DC
Teljesítményfelvétel	< 0.5 W
Víznyomás	1-8 bar
Víz maximális próbanyomása	16 bar
Tárolási hőmérséklet	-20 – +70 °C
Mértékadó térfogatáram	0.23 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	1 bar
Közbenső öblítés beállítási tartománya	1-168 h
Közbenső öblítés gyári beállítása	24 h
Érzékelési idő beállítási tartománya	3-15 s
Érzékelési idő gyári beállítása	7 s
Öblítési idő beállítási tartománya	3-15 s
Öblítési idő gyári beállítás	7 s

### Szállítási terjedelem

- Takarólap infravörös érzékelő ablakkal
- Működtetőlap-rögzítőkeret
- Infra vezérlő
- Mágnesszelep
- 2 db AA típusú alkáli mangán elem, 1,5 V
- Rögzítőanyag

Cikksz.	Szín / felület	Alapanyag
115.804.11.5	Alpin fehér	Könnyűfém öntvény
115.804.46.5	Matt króm	Könnyűfém öntvény

### Kiegészítők

- Geberit Sevice Handy távirányító
- Geberit távirányító takarító személyzet részére