


Geberit vizelvezérlés pneumatikus működtetéssel, műanyag működtetőlap

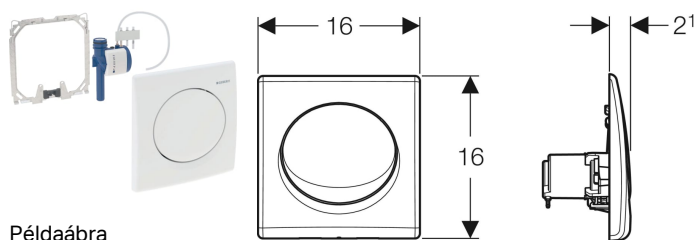

Példaábra

Alkalmazási célok

- Geberit Duofix vizelde elemekbe történő beépítéshez, 130 cm, univerzális, Basic vizelvezérléshez
- Vizeldék kézi öblítéssel történő működtetéséhez

Tulajdonságok

- Működtetőlap biztosító retesszel
- Beállítható öblítési idő
- Öblítési idő beállítás légfúvókák segítségével (pneumatikus)

Műszaki adatok

Víznyomás	1-8 bar
Víz maximális próbanyomása	16 bar
Levegő/inertgáz maximális próbanyomás	3 bar
Relatív páratartalom	< 100 %
Maximális vízhőmérséklet	30 °C
Működtető erő	15 N
Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, térfogatáram korlátozó használatával	0.3 l/s
Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, térfogatáram korlátozó használatával	0.22 l/s
Mértékadó térfogatáram	0.3 l/s
Öblítési idő beállítási tartománya	4/8/12 s

Szállítási terjedelem

- Működtetőlap
- Működtetőlap-rögzítőkeret
- Pneumatikus szelep
- Rögzítőanyag

Cikksz.	Szín / felület	Alapanyag
115.820.11.5	Alpin fehér	Műanyag
115.820.46.5	Matt króm	Műanyag