


## Geberit Duofix vizelde elem, 112–130 cm, univerzális



Példaábra

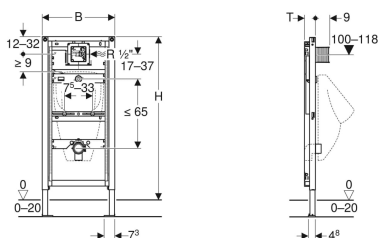

### Alkalmazási célok

- Szárazépítéshez
- Parapet vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő beépítésre
- Vízeldék felszereléséhez
- Geberit vízeldévezérlések (a 2009-es gyártási évtől) beépítéséhez
- 0–20 cm vastag padlószervezetekhez

### Tulajdonságok

- Porszórt önhordó keret
- A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva faszerkezethez történő rögzítéshez
- Horganyzott láb
- 0–20 cm között állítható lábazat
- Pozíciómegtartó lábrögzítés
- Forgatható rögzítő talpak
- A szerelőelem magassága a vízeldéhez igazítható, 112–130 cm
- Univerzális falsík alatti beépítődoboz Geberit vízeldévezérlésekhez
- Csatlakozókapocs elektromos csatlakozáshoz a falsík alatti beépítődobozban
- Jobb oldali vízcsatlakozás a falsík alatti beépítődobozon
- Vízcsatlakozás, kompatibilis a MeplaFix adapterrel és a MasterFix adapterrel
- Szerszám nélkül összeszerelhető csatlakozókönyvek

- Elzárószelep fojtószeleppel, előszerelt
- Beépített védőcsővel a csővezeték öblítéséhez
- Építési törmelék elleni védelem 10,5 x 10,5 cm-es szerviznyíláshoz, szerszám nélkül méretre vágható
- Hajlékony öblítőtömlő
- Öblítőtömlő megvezetéssel az álló víz megakadályozására
- A Ø 32 mm-es összefolyó rögzítése állítható magasságú
- A csatlakozókönyvek rögzítése állítható magasságú és hangszigetelt
- M8 vízeldé rögzítés, állítható szélességű és magasságú
- Keresztelemek középjelöléssel, szerszám nélkül állítható
- Pótrögzítés vízeldéhez kiegészítővel lehetséges
- Kiegészítővel átszerelhető szórófejes vízeldékre

### Műszaki adatok

Víznyomás	1–8 bar
Víz maximális próbanyomása	16 bar
Levegő/inertgáz maximális próbanyomás	3 bar
Maximális vízhőmérséklet	30 °C
Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, térfogatáram korlátozó használata nélkül	0.3 l/s
Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, térfogatáram korlátozó használatával	0.18 l/s
Alapanyag	Acél

### Szállítási terjedelem

- R 1/2" csatlakozókönyvek
- Építési törmelék elleni védelem fedéllel
- Csatlakozócső a Ø 32 mm-es összefolyó és a vízeldé között, tömítéssel a vízeldén
- Törmelék elleni védődugó
- PE-HD csatlakozókönyvek, Ø 63/50 mm
- Védőkupak
- Tömítés Ø 57/50 mm
- Vízeldé leszívósifon Ø 50 mm, tömítéssel a vízeldén
- 2 db M8-as menetes szár
- Rögzítőanyag

Cikksz.	B	H	T
111.616.00.1	50 cm	112–130 cm	7.5 cm

### Kiegészítők

- Geberit vízcsatlakozással rendelkező keresztelelem szórófej vízeldéhez
- Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez
- Geberit Duofix felülről bepattintható keresztelelem oldalfali rögzítéshez
- Geberit Duofix rögzítési anyag 50–57,5 cm tartótávolsághoz
- Geberit Duofix lábazathosszabbító készlet 20–40 cm, járófelület beépítéséhez



- A spray-fejjel ellátott vízeldékhez kiegészítő Geberit összefolyó keresztelelem (cikksz. 242.042.00.1) szükséges