


Geberit Kombifix falí WC szerelőelem, 82 cm, Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal



Példaábra

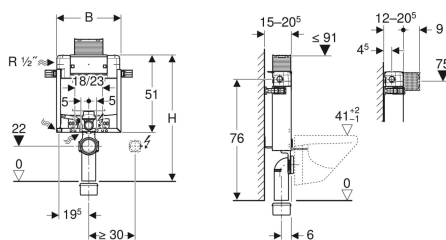

Alkalmazási célok

- Falazott falakhoz
- EN 33:2011 szerinti csatlakozóméretű falí WC-khez

Tulajdonságok

- Pórszóró szerelőkeret
- Szerelőkeret négy sarokprofilal
- Állítható beépítési mélység, 12–20,5 cm
- Szerszám nélkül összeszerelhető csatlakozókönnyök
- A csatlakozókönnyök rögzítése előlről szerszám nélkül szerelhető
- Felülről vagy előlről működtethető falsík alatti öblítőtartály
- Páralecsapódás ellen szigetelt, falsík alatti öblítőtartály
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Vízcsatlakozás bal oldalt oldalról vagy hátulról

- A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfedele véd a nedvességtől és a szennyeződéstől
- A csempézősablon méretre vágható
- Geberit AquaClean higiéniai berendezés vízcsatlakozásához védőcsovel
- Rögzítés elektromos csatlakozáshoz

Műszaki adatok

Víznyomás	0.1-10 bar
Maximális víz hőmérséklet	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2-4 l
Mértékadó térfogatáram	0.11 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	0.5 bar

Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozás R 1/2", MF kompatibilis, beépített sarokszeleppel és kézikerekkel
- Csempézősablon
- Csatlakozókészlet WC-hez, Ø 90 mm
- PE-HD csatlakozókönnyök, Ø 90 mm
- PE-HD adapter, Ø 90/110 mm
- 2 törmelék elleni védődugó
- Zajcsökkentő készlet
- 2 db M12-es menetes szár
- Rögzítőanyag

Cikksz.	B	H	T
110.000.00.1	42 cm	82 cm	12 cm

Kiegészítők

- Geberit Kombifix rögzítőtámasz készlet
- Geberit Kombifix állványkészlet rögzítő talppal
- Geberit elektromos csatlakozódoboz szárazépítéshez és hagyományos tömőfalas építési módhoz