


Geberit AP117 falon kívüli öblítőtartály, 2 mennyiségű öblítés, vízcsatlakozás oldalról vagy hátulról középen

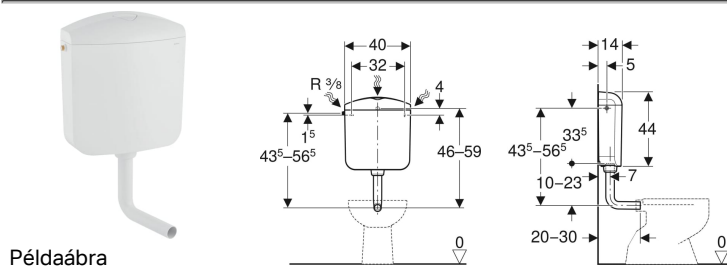

Alkalmazási célok

- Alacsony szereléshez

Tulajdonságok

- 2 mennyiségű öblítés
- Alacsony zajkibocsátású
- Páralecsapódás ellen szigetelt
- Oldalsó vagy hátsó középső vízcsatlakozás

Műszaki adatok

Víznyomás	0.5-10 bar
Maximális víz hőmérséklet	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	6 / 9 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3-4 l
Alapanyag	Akrilnitril-sztirol-akrilát

Szállítási terjedelem

- Flexibilis cső, 3/8"
- 90°-os ABS öblítőív, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- EPDM tömítőmandzsetta, ø 44/55 mm
- Rögzítőanyag

Cikksz.	Szín / felület	B	H	T
136.530.11.1	Alpin fehér	40 cm	44 cm	14 cm