


## Geberit Duofix fali WC-szerelőelem, 112 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal, Sigma20 működtetőlappal



Példaábra

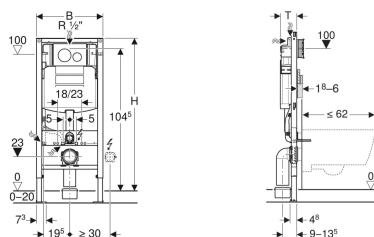

### Alkalmazási célok

- Szárazépítéshez
- Parapet vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő beépítésre
- EN 33:2011 szerinti csatlakozóméretű fali WC-khez
- Max. 62 cm hosszú WC-khez
- 1 mennyiségű, 2 mennyiségű vagy öblítés-stop működtetésű
- 0–20 cm vastag padló szerkezetekhez

### Tulajdonságok

- Porszórt önhordó keret
- A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva faszervezethez történő rögzítéshez
- A keret elő van készítve kisebb felfekvési felülettel rendelkező WC-kerámiák alátámasztására
- Horganyzott láb
- 0–20 cm között állítható lábazat
- Pozíció megtartó lábrögzítés
- Forgatható rögzítő talpak
- A csatlakozókörnyök szerszám nélkül felszerelhető különböző mélységekben, állíthatósági tartomány 45 mm
- A csatlakozókörnyök rögzítése hangszigetelt
- Falsík alatti öblítőtartály előlről történő működtetéssel

- Páralecsapódás ellen szigetelt, falsík alatti öblítőtartály
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Vízcsatlakozás közepén, hátulról vagy fentről
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfedele véd a nedvességtől és a szennyeződéstől
- A csempézősablon méretre vágható
- Geberit AquaClean higiéniai berendezés vízcsatlakozásához védőcsovel
- Rögzítés elektromos csatlakozáshoz
- Power & Connect Box felszerelhető

### Műszaki adatok

Víznyomás	0.1-10 bar
Maximális víz hőmérséklet	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2-4 l
Mértékadó térfogatáram	0.11 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	0.5 bar

### Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozás R 1/2\", MF kompatibilis, beépített sarokszeleppel és kézikérékkel
- Csempézősablon
- Sigma20 működtetőlap
- 2 törmelék elleni védődugó
- Csatlakozókészlet WC-hez, Ø 90 mm
- 90°-os PE-HD csatlakozókörnyök, Ø 90 mm
- PE-HD adapter, Ø 90/110 mm
- 2 db M12-es menetes szár
- Zajcsökkentő készlet
- 2 rögzítőfül
- Rögzítőanyag

Cikksz.	Szín / felület	B	H	T
111.301.KJ.5	Takarólap és nyomógombok: fehér Design gyűrű: fényes króm	50 cm	112 cm	12 cm

### Kiegészítők

- Geberit alátámasztó készlet kis felfekvési felületű WC-kerámiákhoz
- EI 90 tűzvédelmi készlet Geberit Duofix fali WC szerelőelemhez
- Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez
- Geberit Duofix felülről bepattintható keresztelem oldalfali rögzítéshez
- Geberit Duofix rögzítési anyag 50–57,5 cm tartótávolsághoz
- Geberit Duofix lábazathosszabbító készlet 20–40 cm, járófelület beépítéséhez
- Geberit elektromos csatlakozódoboz szárazépítéshez és hagyományos tömőfalas építési módhoz
- Geberit elektromos és kommunikációs csatlakozódoboz