


Geberit Duofix falí WC szerelőelem, 82 cm, Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal



Példaábra

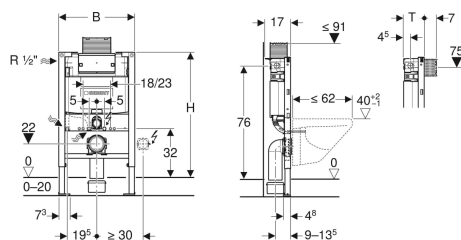

Alkalmazási célok

- Szárazépítéshez
- Parapet magasságú Geberit Duofix rendszerfalakba történő beépítéshez
- EN 33:2011 szerinti csatlakozóméretű falí WC-khez
- Max. 62 cm hosszú WC-khez
- 0–20 cm vastag padló szerkezetekhez

Tulajdonságok

- Porszórt önhordó keret
- A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva faszerkezethez történő rögzítéshez
- A keret elő van készítve kisebb felfekvési felülettel rendelkező WC-kerámiák alátámasztására
- Horganyzott láb
- 0–20 cm között állítható lábazat
- Pozíciómegtartó lábrögzítés
- Forgatható rögzítő talpak
- A csatlakozókönyvek szerszám nélkül felszerelhető különböző mélységekben, állíthatósági tartomány 45 mm
- A csatlakozókönyvek rögzítése hangszigetelt
- Felülről vagy előlről működtethető falsík alatti öblítőtartály
- Páralecsapódás ellen szigetelt, falsík alatti öblítőtartály

- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Vízcsonkcsatlakozás bal oldalt oldalról vagy hátulról
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfedele véd a nedvességtől és a szennyeződéstől
- A csempézősablon méretre vágható
- Geberit AquaClean higiéniai berendezés vízcsonkcsatlakozásához védőcsovel
- Rögzítés elektromos csatlakozáshoz
- Power & Connect Box felszerelhető

Műszaki adatok

Víznyomás	0.1-10 bar
Maximális víz hőmérséklet	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2-4 l
Mértékadó térfogatáram	0.11 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	0.5 bar

Szállítási terjedelem

- Vízcsonkcsatlakozás R 1/2", MF kompatibilis, beépített sarokszeleppel és kézikerekekkel
- Csempézősablon
- Csatlakozókészlet WC-hez, Ø 90 mm
- 90°-os PE-HD csatlakozókönyvek, Ø 90 mm
- PE-HD adapter, Ø 90/110 mm
- 2 törmelék elleni védődugó
- 2 db M12-es menetes szár
- Rögzítőanyag

Cikksz.	B	H	T
111.003.00.1	50 cm	82 cm	14 cm

Kiegészítők

- Geberit alátámasztó készlet kis felfekvési felületű WC-kerámiákhoz
- Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez, sarok
- Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez
- Geberit Duofix lábazathosszabbító készlet 20–40 cm, járófelület beépítéséhez
- Geberit elektromos csatlakozódoboz szárazépítéshez és hagyományos tömőfalas építési módhoz
- Geberit elektromos és kommunikációs csatlakozódoboz