

**remeha**

*A jövő fűtéstechikája*

Projekt kombikazán  
**verhetetlen áron**

Remeha  
Delta

---




# Remeha Delta

A Remeha márkanév a kiváló minőség és a megbízhatóság szinonimája a fűtéstechnikában. A kazáncsalád legújabb tagja a Remeha Delta, egy rendkívül egyszerű felépítésű, minőségi alkatrészeket tartalmazó, elsősorban társasházi projektekhez kifejlesztett, versenyképes áron kínált készülék. Ez a praktikus kombikazán nem csupán a kivitelezők, hanem a lakástulajdonosok számára is számos előnnyel rendelkezik, amik közül kiemelkedik kompakt kivitele és rendkívül kedvező ár-érték aránya.

## A Delta kialakítása

A Remeha Delta kazán Premix égővel szerelt, rozsdamentes acél hőcserélővel van ellátva. Minőségi hidraulikus egysége sárgarézből készült. Tökéletesen biztosítja a fűtési és használati melegvíz igényét. A kondenzációs technikának és a beépített időjárás-követő szabályozásnak köszönhetően rendkívüli energia megtakarítás érhető el a hagyományos kazánokhoz képest. A Remeha Delta kazánok előnyeit legjobban a Remeha megbízható modulációs szobatermosztátjaival - qSense és iSense - tudja kiaknázni.

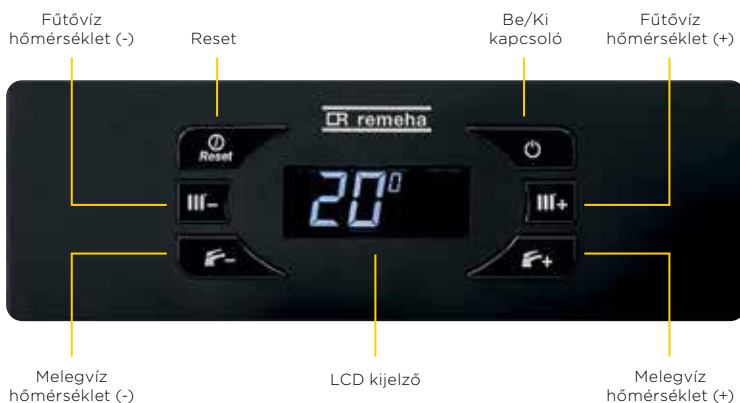

qSense



iSense

## Könnyű és egyszerű kezelés

Informatív, könnyen kezelhető, jól olvasható LCD kijelző. A kijelző körül elhelyezkedő gombokkal gyorsan és egyszerűen végezheti el a készülék beállításait és itt olvashatja a kazán üzeneteit is.

| REMEHA DELTA                                     |                    | 24C         | 28C         |
|--|--------------------|-------------|-------------|
| Magasság/Szélesség/Mélység                       | mm                 | 700x395x275 |             |
| HMV térfogatáram $\Delta T$ 25°C                 | liter/perc         | 12,8        | 16,9        |
| Kombi készülék terhelési profil                  |                    | XL          |             |
| Névleges teljesítmény (80°/60°) (min./max.)      | kW                 | 4,2 - 21,7  | 5,5 - 27,7  |
| Névleges teljesítmény (50°/30°) (min./max.)      | kW                 | 4,7 - 23,7  | 6,1 - 30,4  |
| Névleges hőterhelés HMV üzemmódban               | kW                 | 24,0        | 30,0        |
| Szezonális helyiségfűtési hatásfok ( $\eta_s$ )  | %                  | 91,6        | 91,6        |
| Hatásfok 100% terhelésnél (80°/60°) ( $\eta_4$ ) | %                  | 86,2        | 86,1        |
| Hatásfok 30% terhelésnél (40°/30°) ( $\eta_1$ )  | %                  | 96,9        | 96,8        |
| Gázfogyasztás G20 (min./max.)                    | m³/h               | 0,47 - 2,54 | 0,63 - 3,14 |
| Tágulási tartály térfogata                       | liter              | 7           |             |
| Üzemi víznyomás (min./max.)                      | bar                | 0,8 - 3,0   |             |
| HMV üzemi víznyomás (min./max.)                  | bar                | 0,15 - 8,0  |             |
| Elektromos betáp                                 | VAC/Hz             | 230/50      |             |
| Elektromos teljesítmény felvétel                 | Watt               | 97          | 115         |
| Elektromos védettség                             | IP                 | X4D         |             |
| Kazántömeg                                       | kg                 | 28          | 29          |
| Hangteljesítmény szint                           | dB L <sub>wa</sub> | 54          | 52          |

## A Remeha Delta előnyei:

- ▶ Alacsony karbantartási költségek
- ▶ OpenTherm szabályozás
- ▶ Beépített időjárás-követő szabályozó (a külső érzékelő külön rendelhető)
- ▶ Univerzális égéstermék elvezető rendszerrel telepíthető (C63)
- ▶ Gyári tartozék a mérőcsonkos indító idom (60/100 mm)
- ▶ Fűtőteliesség: 4,7 - 30,4 kW
- ▶ Fokozatmentesen szabályozott nagy-hatékonyságú szivattyú
- ▶ Széles modulációs tartomány
- ▶ Magas melegvíz komfort a beépített lemezes hőcserélővel
- ▶ Minőségi alapanyagok
- ▶ Kiemelkedő ár/érték arány



**COXTHERM KFT.**  
2040 Budaörs, Gyár utca 2.

**T: +36 (23) 503-985**  
**E: info@coxtherm.hu**

**M: +36 (20) 454-3758**  
**W: www.kazan.hu**