



Meglepően egyszerű

ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka





Az új ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka

Meglepően egyszerű

Egyszerre szolgálja ki a felhasználók és a beépítő szakemberek legmagasabb szintű igényeit az ACO legújabb zuhanyfolyókája, a Solid Plusz. Egyszerű tisztíthatóság, egyszerű beépítés és funkcionalitás a legfontosabb jellemzői.

Forradalmi újdonságnak számított a 2000-es évek közepén a zuhanyfolyóka megjelenése, amelynek úttörő gyártója és magyarországi elsőkénti forgalomba hozója az ACO volt. A német vállalat azóta sem pihen, folyamatosan jelenik meg a

piacon az egyre újabb, modernebb és sokrétűbb technikai megoldást nyújtó változatokkal. Ez nem is meglepő, hiszen az akadálymentes, épített zuhanyzók mind népszerűbbek itthon és külföldön egyaránt. Ezeknek a zuhanyzóknak a lelke a megfelelő vízelvezetést biztosító, ugyanakkor elegáns megjelenésű zuhanyfolyóka.

A hagyományt folytatva az ACO legújabb, Solid Plusz zuhanyfolyókája egyszerre teljesíti felhasználók és a beépítő szakemberek legmagasabb szintű igényeit is.



ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka

Meglepően egyszerű

Innovatív kialakítás tökéletes tulajdonságokkal: az új Solid Plusz zuhanyfolyóka egyetlen termékben ötvözi az eleganciát és a nagy teljesítményt. Összekapcsolja a zuhanyfolyóka eleganciáját a padlóösszefolyó egyszerű beépítésének előnyeivel. Minden általános csempetípushoz illeszkedik. Különösen azokba a fürdőszobákba ajánlott, ahol az épített zuhanyzó padlóburkolata nincs a környezetéből kiemelve.

A kiváló minőségű zuhanyfolyóka-profil és a takarítás során történő egyszerű kezelés biztosítja a hosszú élettartamot anélkül, hogy megjelenésében kompromisszumokat kellene kötni.

ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka

- egyedi, minimalista dizájn
- tartós, kiváló minőségű megjelenés az elektropolírozott felületnek köszönhetően
- 10 mm magas lapburkolatú zuhanyzóknál magasztóelem nélkül beépíthető
- ACO Pad gumiból készült távtartó a zuhanyfolyóka-profil beállításához
- szerszám nélkül eltávolítható rács
- gyárilag rögzített szigetelőmembrán (W3-I a DIN 18534 szerint)
- megfelel minden zajvédelmi előírásnak (SSt I-III VDI 4100)




Az új ACO zuhanyfolyóka

Meglepően egyszerű.




Egyszerű beépítés

A gyárilag rögzített szigetelőmembrán elengedhetetlen a megfelelő vízszigetelés kialakításához. A beépítés során a padlóösszefolyót védőburkolat óvja, hogy ne kerülhessen szennyeződés a csőhálózatba. A védőburkolat széle szerszám nélkül eltávolítható, így fal mellé is könnyedén beépíthető a zuhanyfolyóka alsórésze. A szintbeállítás műanyag csavarokkal történhet, melyek hossza szintén szerszámok nélkül csökkenthető. A szintezés után a talpon lévő csavarokkal még további szintezés lehetséges.

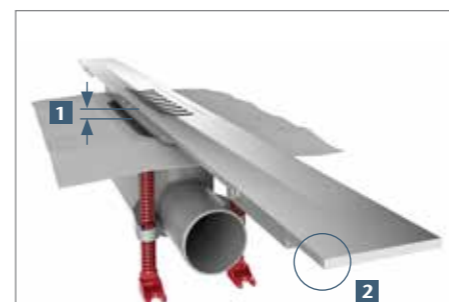

- 1 10 mm-es lapvastagságig
- 2 4 mm rozsdamentes acél, elektropolírozott

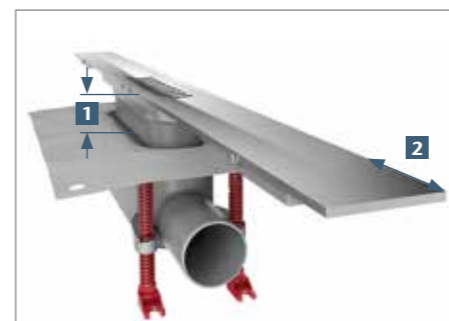

- 1 10-35 mm-es lapvastagság esetén
- 2 Méretre vágható profilrész



A rács szerszámok nélkül, egyszerűen a sarkánál lenyomva eltávolítható

Funkcionális kialakítás

Az elegancia magas minőséggel párosul (4 mm magasságú elektropolírozott rozsdamentes acél). A lejtés a folyókaprofilban van kialakítva, így a megbízható vízvezetés mellett a tisztítása is könnyen megoldható. A zuhanyfolyóka-profil 80 mm-rel rövidebbre vágható, ezáltal könnyen a helyszíni sajátosságokhoz igazíthatjuk a vízvezetést. A szintbeállítás a folyóka közepén lévő ACO Pad gumi távtartó segítségével precízen megvalósítható. A legtöbbször használt 10 mm vastag burkolati lapok alkalmazása esetén a profil közvetlenül behelyezhető a padlóösszefolyó alsó részbe. Amennyiben 10 mm-nél vastagabb lappal burkoljuk a fürdőszobát, a folyókához tartozó magasztóelemmel egyszerűen a szükséges szintre emelhető a folyókaprofil.



Az innovatív ACO Padnak köszönhetően a vízmérték kitámasztható, így a folyóka beállítása egyszerűbb lesz.

Egyszerű tisztíthatóság

A rács szélét lenyomva a rács felemelkedik, így szerszámok használata nélkül eltávolítható. A hajfogó kiemelése után tisztításhoz egyszerűen kivethető a búzzár is, ami szabad hozzáférést biztosít a csőhálózatához. A búzzár és a folyókatest kialakításánál fokozottan figyeltek az élek és sarkok elkerülésére, ezért megakadályozható a szennyeződés és a víz összegyűlése. Mindezek, valamint a nagy vízvezető kapacitás biztosítják, hogy a zuhanyfolyóka hosszú távú elégedettséget biztosítson.

ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka

Termékelőnyök

- egyyedi, letisztult dizájn
- tartós, kiváló minőségű megjelenés az elektropolírozott felületnek köszönhetően
- 10 mm magas lapburkolatú zuhanyzóknál magasítóelem nélkül beépíthető
- az ACO Pad megkönnyíti a zuhanyfolyóka igazítását a beépítés során
- szerszám nélküli rácseltávolítás
- gyárilag rögzített szigetelőmembrán
- megfelel minden zajvédelmi előírásnak (SSt I-III VDI 4100)




Termékjellemzők

- Zuhanyfolyóka-profil alapanyaga: rozsdamentes acél, elektropolírozott
- Terhelési osztály: K3 (gyalogos)
- Folyóka belső szélessége: 55 mm
- Zuhanyfolyóka-profil hosszanti és keresztirányú lejtéssel
- Beépítés során legfeljebb 80 mm-rel csökkenthető a hossza
- Padlóösszefolyó alapanyaga: műanyag
- Vízvezető kapacitás:
 - 50 mm magas búzzárral ellátott padlóösszefolyó alsórész (MSZEN 1253-1):
 - 0,7 l/s 10 mm víztorlódással
 - 0,8 l/s 20 mm víztorlódással

- 30 mm magas búzzárral ellátott padlóösszefolyó alsórész:
 - 0,4 l/s 10 mm víztorlódással
 - 0,6 l/s 20 mm víztorlódással
- Csőcsatlakozás: a tokos csőrendszerekkel kompatibilis
- Csőcsatlakozás: vízszintes, DN 50
- Búzzár: kétrészes, kivehető
- Gyárilag rögzített szigetelőmembrán
- Másodlagos vízvezetés
- Moduláris rendszer, amely egy zuhanyfolyóka-profilból és egy padlóösszefolyóból áll
- A zuhanyfolyóka-profil csomagja tartalmazza: folyóka-profil dizájnráccsal, hajfogó, magasító (legfeljebb 35 mm magas lapburkolathoz)
- Az összefolyó test tartozéka a védőfedél, a magassági állítócsavarok, a rögzítéshez szükséges tartozékok
- Magassági állítás távolsága: 90 mm

Beépítési magasságok esztrich felső síkjáig

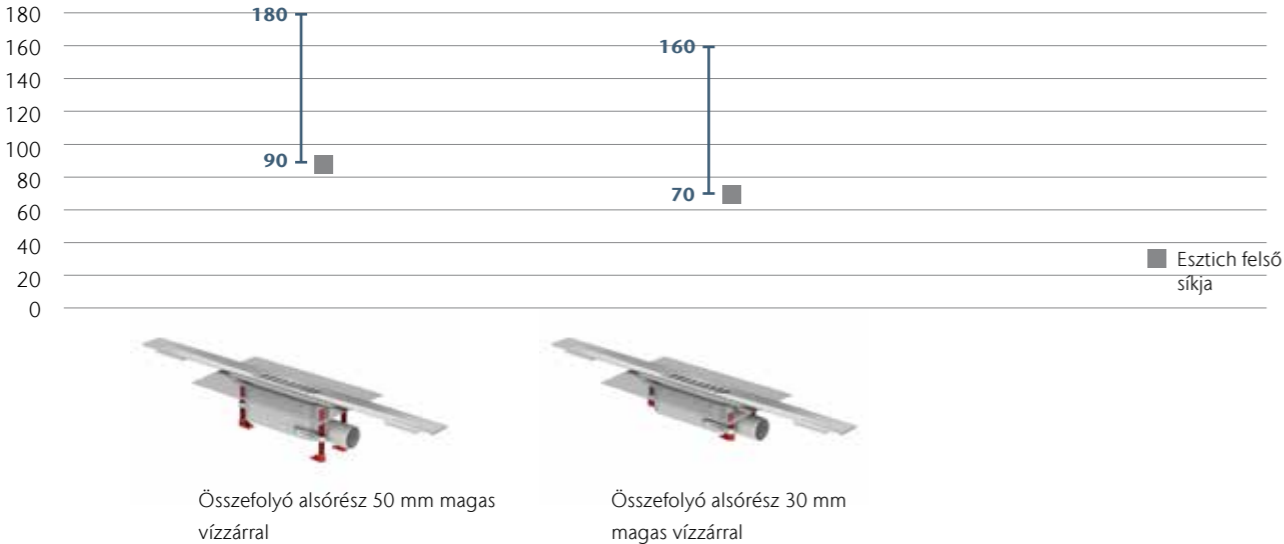

Solid Plusz zuhanyfolyóka, rendelési adatok

Termék / Műszaki rajz	Leírás	Cikkszám
Zuhanyfolyóka-profil, Stripe, rozsdamentes acél		
	■ 800 x 55 mm	9010.51.01
	■ 900 x 55 mm	9010.51.02
	■ 1000 x 55 mm	9010.51.03
	■ 1200 x 55 mm	9010.51.04







Zuhanyfolyóka-profil, Plate, rozsdamentes acél

	■ 800 x 55 mm	9010.51.11
	■ 900 x 55 mm	9010.51.12
	■ 1000 x 55 mm	9010.51.13
	■ 1200 x 55 mm	9010.51.14

ACO Solid Plusz padlóösszefolyó alsórész, rendelési adatok


Termék / Műszaki rajz	Leírás	Cikkszám
	■ DN 50 (DIN EN 1253-1)	9010.51.20
	■ Búzzár vízoszlop-magassága: 50 mm	
	■ Beépítési magasság: 90 – 180 mm (esztrich felső síkjáig)	9010.51.21
	■ DN 50 (DIN EN 1253-1)	
	■ Búzzár vízoszlop-magassága: 30 mm	9010.51.21
	■ Beépítési magasság: 70 – 160 mm (esztrich felső síkjáig)	

Tartozékok, rendelési adatok

Termék	Megnevezés	Használható	Leírás	Cikkszám
	Búzzár	■ ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka □ magas padlóösszefolyó alsórész	■ ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka búzzár □ Pótalkatrész □ Kétrészes, eltávolítható □ Műanyag ■ Búzzár vízoszlopmagassága: 50 mm	9010.51.27
	Búzzár	■ ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka □ alacsony padlóösszefolyó alsórész	■ ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka búzzár □ Pótalkatrész □ Kétrészes, eltávolítható □ Műanyag ■ Búzzár vízoszlopmagassága: 30 mm	9010.51.28
	Stripe rács	■ ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka □ zuhanyfolyóka-profil	ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka rács ■ Pótalkatrész ■ Stripe 190 x 40 mm	9010.51.30
	Plate rács	■ ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka □ zuhanyfolyóka-profil	ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka rács ■ Pótalkatrész ■ Plate 190 x 40 mm	9010.51.32
	Eltávolítható hajfogó	■ ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka □ zuhanyfolyóka-profil	ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka hajfogó ■ Pótalkatrész ■ Műanyag ■ Egyszerűen eltávolítható és tisztítható	9010.51.24
	Magasító elem	■ ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka	ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka magasító ■ Legfeljebb 35 mm-es lapvastagsághoz	9010.51.29



ACO ShowerStep, rendelési adatok

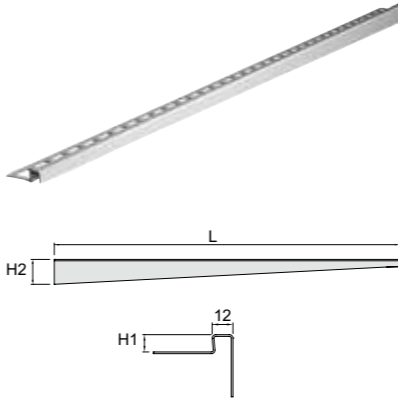Termék / Műszaki rajz	Kivitel	Méretek			Cikkszám	
		L [mm]	H1 * [mm]	H2 [mm]	Szálcsiszolt felület	Elektropolírozott felület
	bal	1490	10	36	9010.72.41	9010.72.53
			12,5		9010.72.42	9010.72.54
			15		9010.72.43	9010.72.55
	jobb	990	10	30	9010.72.44	9010.72.56
			12,5		9010.72.45	9010.72.57
			15		9010.72.46	9010.72.58
	bal	1490	10	36	9010.72.47	9010.72.59
			12,5		9010.72.48	9010.72.60
			15		9010.72.49	9010.72.61
	jobb	990	10	30	9010.72.50	9010.72.62
			12,5		9010.72.51	9010.72.63
			15		9010.72.52	9010.72.64

*Burkolat vastagsága ragasztóval és vízszigeteléssel





Az ACO rendszerlánc



Rendszer megoldások házra és pincére

- vízelvezető folyókák
- padlóösszefolyók
- aknafedlapok
- pinceablakok
- víznyomásmentes pincebevilágító-aknák
- visszatárlódásgátlók
- szivattyú átemelő berendezések

Megoldások házra és kertre

- vízelvezető folyókák és udvari lefolyók
- homlokzati folyókák
- gyeprács és kavicsstabilizáló
- lábtörlők
- szivárgó rendszerek
- szikkasztó rendszerek

Az Ön ACO márkakereskedője:

ACO Kereskedelmi Kft.

2330 Dunaharaszti
Jedlik Ányos utca 24.
Tel.: +36 24 620 380
Fax: +36 24 620 389

acohu@aco.hu
www.aco.hu
www.zuhanyfolyoka.hu

ACO. creating
the future of drainage

