

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

18 V akkus
szerelőlámpa

UB18DB / UB18DC / UB18DD

NEW

Jó világítás a legnehezebb helyeken is.

Fedezze fel új, 18 V akkus
világítótesteinket.

Dimmelhető, nagy fényerejű

Hosszú üzemidő

Víz-, por- és ütésálló



Compatible with

MEV
MULTI VOLT

Kihívásokra tervezték.


Bemutatjuk Önnek új, 18 V akkus szerelőlámpáinkat. Mindhárom modell víz-, por- és ütésálló. Robusztusok és hosszú élettartamúak. A kiváló minőségű LED-ek tökéletes megvilágítást adnak. Élettartamuk akár 25 000 óra lehet, ami 3 teljes évig tartó folyamatos használatnak felel meg. Mindezeknek köszönhetően biztos lehet benne, hogy mindig optimális fényt nyújtanak.



Minden munkahelyen jól használható.



Dimmelhető: a fényerő szükség szerint állítható.

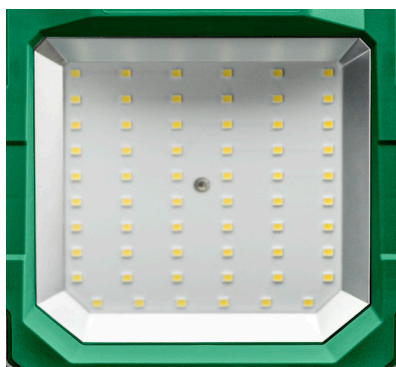

Kiváló minőségű LED-ek a tökéletes megvilágításért.



Az akku védve van a víz és a por behatolása ellen.



A pontos szögbeállítással jól irányítható a fény.



Kijelző tájékoztat az akku töltöttségi állapotáról.



Háromlábú állvánnyal is használható (M16 csavar).

Jól irányítható, minden sarkot megvilágít.

Dimmelhető, 2000 Lumen

Hosszú üzemidő: akár 51 óra is

IP54 besorolás és ütésálló kivitel



IP54: por- és vízállóság.

Nagyon praktikus:
360°-ban elforgatható.



UB18DB

Akkus szerelőlámpa

Műszaki adatok

Feszültség	18 V
Fényforrás	LED
Fényáram	Min. fokozat 350 Lumen Max. fokozat 2000 Lumen
Színhőmérséklet	5000 K (nappali fehér)
Színvisszaadási index	> 80 (természetes fényhatás)
Üzemidő 5,0 Ah akkuval ¹	Min. fokozat 32 óra Max. fokozat 6,5 óra
Üzemidő 8,0 Ah akkuval ¹	Min. fokozat 51 óra Max. fokozat 10 óra
USB kimenet	-
Állíthatóság	360°
IP besorolás	IP54
Szikravédett lencse	-
Ütésálló	Igen (IK08)
Akkutöltöttség-kijelző	Igen
Méret (H x M x SZ)	202 x 140 x 162 mm
Tömeg ²	1,4 kg

¹ 5,0 Ah akku: BSL1850 vagy BSL36A18. 8,0 Ah akku: BSL36B18.

² Tömeg az EPTA-Procedure 01/2014 szerint.



Akaszthorog a
lámpa felfüggesztéséhez.



A gumiláb révén
peremekre is akasztható.



Kijelző tájékoztat az akku
töltöttségi állapotáról.

Világítsa meg megfelelően a munkaterületet.

Dimmelhető, 4000 Lumen

Hosszú üzemidő: akár 34 óra

IP65 besorolás, ütésálló, és szikravédett lencsék



IP65: por- és vízálló.

Nagyon praktikus:
126°-ban elforgatható.



UB18DC akkus szerelőlámpa

Műszaki adatok

Feszültség	18 V
Fényforrás	LED
Fényáram	Min. fokozat 700 Lumen Max. fokozat 4000 Lumen
Színhőmérséklet	5000 K (nappali fehér fény)
Színvisszaadási index	> 80 (természetes színhatás)
Üzemidő 5,0 Ah akkuval ¹	Min. fokozat 21,5 óra Max. fokozat 3 óra
Üzemidő 8,0 Ah akkuval ¹	Min. fokozat 34 óra Max. fokozat 5 óra
USB kimenet	5 V / 1,0 A
Állíthatóság	126°
IP besorolás	IP65
Szikravédett lencse	Igen
Ütésálló	Igen (IK08)
Akkutöltöttség-kijelző	Igen
Méret (H x M x SZ)	270 x 155 x 186 mm
Tömeg ²	2,1 kg

¹ 5,0 Ah akku: BSL1850 vagy BSL36A18. 8,0 Ah akku: BSL36B18.

² Tömeg az EPTA-Procedure 01/2014 szerint.



Felakaszthatja a lámpát egy csavarra is a falra.



A gumiláb révén peremekre is akasztható.



USB-port mobil eszközök töltésére.

Nappali világítás, akkumulátorról és hálózatról is.

Dimmelhető, 10 000 Lumen

Hibrid: akkuról és hálózatról

IP65 besorolás, ütésálló,
szikravédett lencsék



IP65: por- és vízálló,
szikravédett lencsék.

Nagyon praktikus
144°-ban elforgatható.



UB18DD

akkus szerelőlámpa

Műszaki adatok

Feszültség	18 V
Fényforrás	LED
Fényáram	Min. fokozat 1000 Lumen Max. fokozat 10 000 Lumen
Színhőmérséklet	4500 K (természetes fehér)
Színvisszaadási index	> 80 (természetes színhatás)
Üzemidő 5,0 Ah akkuval ¹	Min. fokozat 10 óra Max. fokozat 1,5 óra
Üzemidő 8,0 Ah akkuval ¹	Min. fokozat 16 óra Max. fokozat 2 óra
USB kimenet	5 V / 1,0 A
Állíthatóság	144°
IP besorolás	IP65
Szikravédett lencse	Igen
Ütésállóság	Igen (IK08)
Akkutöltöttség-kijelző	Igen
Méretek (H x M x SZ)	323 x 314 x 150 mm
Tömeg ²	4,1 kg

¹ 5,0 Ah akku: BSL1850 vagy BSL36A18. 8,0 Ah akku: BSL36B18.

² Tömeg EPTA-Procedure 01/2014 szerint.



A kábel segítségével
hálózatról is használható.



USB-port mobil eszköz
feltöltésére.



Könnyen tárolható a
hálózati kábel.

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Magyarország

1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 5-7.

info@hikoki-powertools.hu

Tel.: +36 1 264 3433

Fax: +36 1 264 3429

www.hikoki-powertools.hu

Kövessen minket közösségi oldalainkon, és sohasem marad le a HiKOKI híreiről.



hikoki-powertools.com