

Zárt fűtési (az EN12828 szerinti) és hűtési rendszerekhez.

### Előnyök

- Hasznos tartozékok a Flexcon tágulási tartályok fel- illetve leszereléséhez.
- Membránjaink alkalmasak a fagyállóval való alkalmazásra. Pontos részleteket kérésre biztosítunk.
- Nitrogén töltőgáz az előnyomás hosszabb ideig történő fenntartása érdekében.
- A rendszercsatlakozás menetén semmilyen bevonat nincsen, így a csatlakoztatás problémamentesen oldható meg.
- Membrán: Gördülő gumimembrán hatással.


### Műszaki adatok

- Maximális üzemi nyomás: 6 bar.
- A tartályok megfelelnek az EN13831 szabványnak.
- Olyan rendszerekhez alkalmas, melyekben a maximális rendszerhőmérséklet 120 °C.
- Minimális / maximális hőmérséklet a membránon: -10 / 70 °C.
- Teljesen hegesztett szerkezet.
- Alkalmas a glikolbázisú fagyállók hozzáadására 50%-ig.
- A 2014/68/EU Nyomástartó berendezésekről szóló irányelv rendelkezéseinek megfelelően.
- Billentési magasság:  
800L: 1865 mm.  
1000L: 2195 mm.
- Contraflex 35 - 80: Lábakkal és szerelő készlettel.
- Vörös (RAL 3002) epoxipor bevonat.



Megnevezés	Contraflex exp.ves. 150/1,5 [6bar]	
Cikkszám	16153	
GTIN	08712874161535	
Típus	<u>Contraflex 100 - 1000</u>	
Kapacitás [l]	150	
Előnyo- más [bar]	1,5	
Méretek	Ø A [mm]	550
	B [mm]	837
	Ø C [mm]	440
	E [mm]	63
Rendszer csatlakozás (D)	G $\frac{3}{4}$ " M	
Tömeg [kg]	17,6	



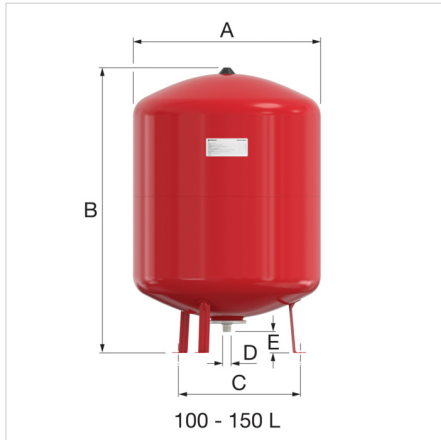

### Termékjellemzők

Termék kategória	Pressure increase/decrease
Termékbesorolás	Menbrános tágulási tartály
Leírás	Contraflex exp.ves. 150/1,5 [6bar]
Márka	FLAMCO
Termék típus	Heating vessel [6bar] 100 - 10.000L
Cikkszám	16153
GTIN	08712874161535

### Általános információ

Diameter bolt hole	8
Fűtésre alkalmas	Igen
Hűtésre alkalmas	Igen
Suitable for tap water	Nem
Suitable for solar collector circuit	Nem
Hangerő	150 Litre
Nyomás	1.5 Bar
On base, vertical	Igen
On base, horizontal	Nem
Max üzemi nyomás	6 Bar
Medium temperature (continuous)	-10 - 70 °C
Rögzített falitartóval	Nem
Pozíció, vertikális	Igen
Pozíció horizontális	Nem
Lábakkal	Igen
Kicserélhető membránnal	Nem
Névleges belső átmérő, tágulási csatlakozás	3/4 inch (20)
Külső csőátmérő, tágulási csatlakozás	26.5 Millimetre
Kapcsolat	Külső menet gáz párhuzamos (BSPP)
Material membrane/bladder	SBR
With vessel manifold	Nem
Szín	Piros
With drain	Nem
Átmérő	550 Millimetre
Magasság	837 Millimetre
Tilting height	1001.53 Millimetre
Nyomásmérővel	Nem
With safety valve	Nem
Szerelési anyaggal	Nem
Max. glycol mixture	50 Percentage

**Keresse a további információkat az Interneten:**[Telepítési és üzemeltetési útmutató](#)[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)[Declaration of conformity UKCA](#)[Contraflex DWG](#)[Contraflex RFA](#)[Contraflex STEP](#)[Termék katalógus PDF - 58-as kiadás \(2018\)](#)

2040 - BUDAÖRS

Gyár utca 2. (Bánki Donát út) - hu

T +36 23 880 981

E [hu.info@aalberts-hfc.com](mailto:hu.info@aalberts-hfc.com)I [flamcogroup.com/hu](http://flamcogroup.com/hu)