


Hűtött víz fali puffertároló plusz csatlakozóval PUS-T széria (hűtött/forróvíz tároló)



B



TESTED

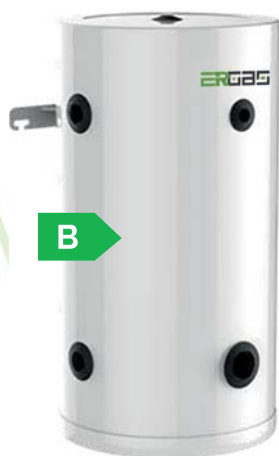

B

A PUS-T széria tárolói a PUSE tárolókhoz hasonlóan a fűtési rendszer térfogatnövelését (hőszivattyú visszaolvasztás) biztosítja, de hidraulikus váltóként is használható. Plusz csatlakozókat tartalmaz egyéb hőforrások hasznosítására és magasabb üzemi nyomás esetén is használható.

Max. üzemi nyomás 6 bar, üzemi hőmérséklet min. -10°C, max. +90°C. A szigetelés nagy sűrűségű, kemény poliuretán hab szigetelés, a tároló anyaga szénacél, burkolat PVC vagy festett lemezburkolat. Súlya 40 liter - 25 kg, 80 liter - 35 kg, csomagolási méretek 50x50x50 cm vagy 50x50x100 cm. Javasoljuk hármas hatású hőszivattyús inhibitorunk használatát.

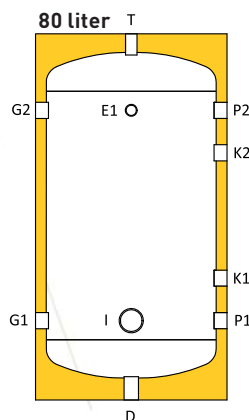

Csatlakozások megnevezése

- | | |
|---|--------------------------------------|
| D Leeresztő csonc | K1 Plusz csatlakozás |
| E1 Merülőhüvellyel / hőmérő csatl. | K2 Plusz csatlakozás |
| G1 Fűtési rendszertől előremenő | P1 Fűtőkészülékhez visszatérő |
| G2 Fűtési rendszerhez visszatérő | P2 Fűtőkészülékhez előremenő |
| I Elektromos fűtőbetét csatl. | T Légtelenítő csatlakozás |

Csatlakozások

Űrtartalom l	D inch	E inch	G1 inch	G2 inch	I inch	K1 inch	K2 inch	P1 inch	P2 inch	T inch
40	3/4"	1/2"	1"	1"	6/4"	1"	1"	1"	1"	1/2"
80	3/4"	1/2"	1"	1"	6/4"	1"	1"	1"	1"	1/2"

Méretek

Űrtartalom l	Ø mm	Ht mm	R* mm	E mm	G1 mm	G2 mm	I mm	K1 mm	K2 mm	P1 mm	P2 mm
40	460	477	663	307	177	307	177	177	307	177	307
80	460	862	978	682	187	682	187	287	582	187	682

R*: billenési magasság

Működési ábra

Megnevezés

1. Fali puffertároló
2. Hűtőállomás/hőszivattyú
3. Töltő egység
4. Biztonsági szelep
5. Iszapleválasztó (nem tartozék)
6. Légtelenítő
7. Szivattyú egység
8. „Y” szűrő

