




Alkalmazás: elektromos vízmelegítők, puffertartályok, bojlerok és tárolótartályok zománcozott és rozsdamentes acélból egyaránt.
Hőmérséklet szabályozás: 5-70°C.
Biztonsági hőkorlátozó 87°C-on.
ECO - optimális beállítási pont 55°C.

A csöves fűtőelemek Incoloy 825 anyagból készülnek, így ideálisak zománcozott és rozsdamentes acéltartályokhoz egyaránt. A fűtőelemet 1,5 m hosszú, dugóval ellátott tápkábelrel szállítjuk.
Megfelel a legújabb minőségi szabványoknak EN 60335-1: 2012; LVD 2014/35/EU.

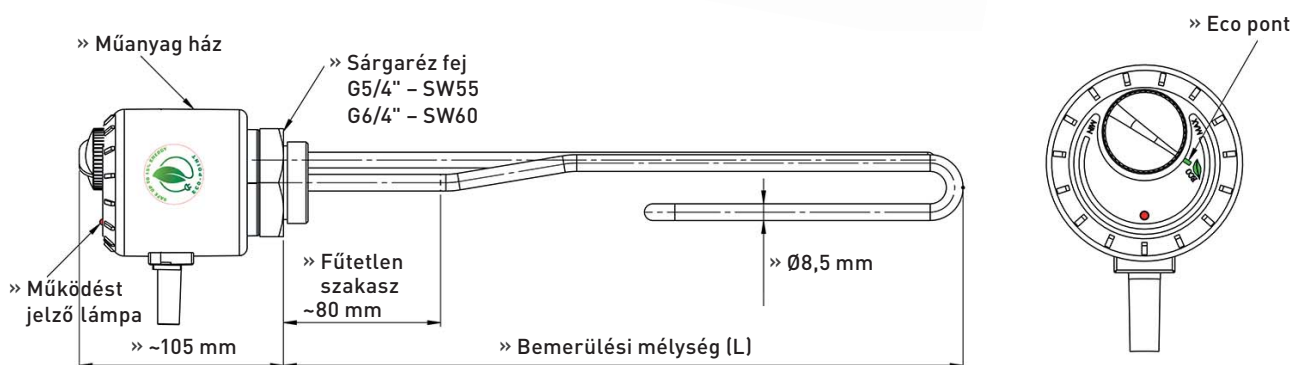

Műszaki adatok

Típus	1.5KW-5/4-ELX	2KW-5/4-ELX	3KW-5/4-ELX	1.5KW-6/4-ELX	2KW-6/4-ELX	3KW-6/4-ELX
Kód	TSTA15054	TSTA20054	TSTA30054	TSTA15064	TSTA20064	TSTA30064
Fűtőtéljesítmény	1,5 kW	2 kW	3 kW	1,5 kW	2 kW	3 kW
Névleges feszültség	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Csatlakozás	5/4" KM	5/4" KM	5/4" KM	6/4" KM	6/4" KM	6/4" KM
Hőmérséklet tartomány	5-70°C	5-70°C	5-70°C	5-70°C	5-70°C	5-70°C
ECO pont - optimális hőm.	55°C	55°C	55°C	55°C	55°C	55°C
Bemerülési mélység (L)	360 mm	360 mm	400 mm	360 mm	360 mm	400 mm
Fűtetlen szakasz	~80 mm	~80 mm	~80 mm	~80 mm	~80 mm	~80 mm
Védelmi osztály	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
Csatlakozókábel hossza	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Nettó súly	0,81 kg	0,89 kg	0,93 kg	0,85 kg	0,92 kg	1,05 kg