




Alkalmazás: Az elektromos fűtőbetét zománcozott vagy teflonbevonatú belső felülettel ellátott (felületvédelemmel) tartályokban lévő víz melegítésére szolgál.
A fűtőbetétet nem szabad rozsdamentes acél tárolóba beépíteni!
 Hőmérséklet tartomány 21–65°C
 Biztonsági hőkorlátozó 90°C

A csöves fűtőelemek rézből készülnek, így ideálisak zománcozott tartályokhoz.
 A fűtőelemet 1,3 m hosszú, SCHUKO dugóval ellátott tápkábelrel szállítjuk.

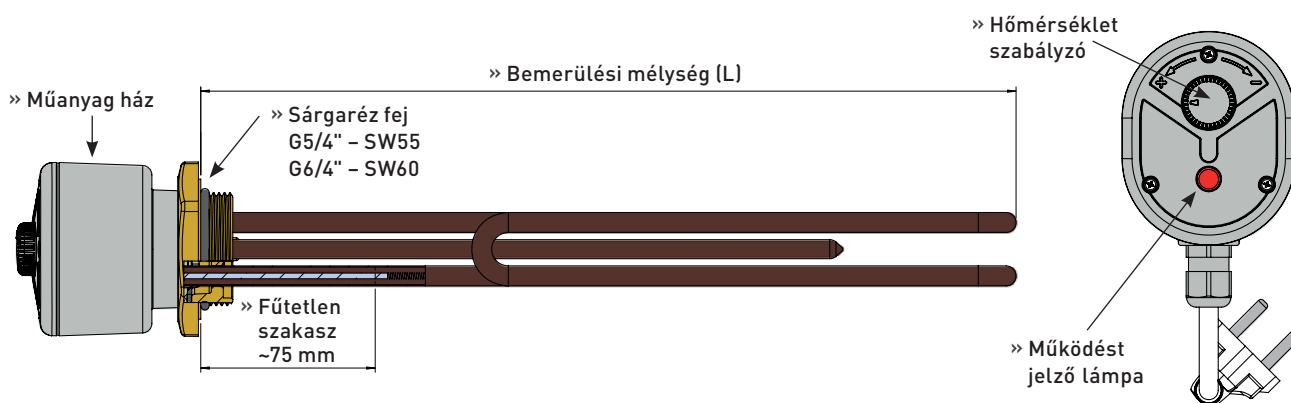

Műszaki adatok

Típus	2KW-5/4-U1FC	2KW-6/4-U1FC	3KW-5/4-U1FC	3KW-6/4-U1FC
Kód	TSUA02054	TSUA02064	TSUA03054	TSUA03064
Fűtőteljesítmény	2 kW	2 kW	3 kW	3 kW
Névleges feszültség	230 V	230 V	230 V	230 V
Csatlakozás	5/4\" KM	6/4\" KM	5/4\" KM	6/4\" KM
Hőmérséklet tartomány	21–65°C	21–65°C	21–65°C	21–65°C
Bemerülési mélység (L)	295 mm	295 mm	345 mm	345 mm
Fűtetlen szakasz	~75 mm	~75 mm	~75 mm	~75 mm
Védelmi osztály	IP54	IP54	IP54	IP54
Csatlakozókábel hossza	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1300 mm
Nettó súly	1 kg	1 kg	1 kg	1 kg