

Pioneering for you

wilo

# Wilo-DrainLift KN(c)

Kültéri aknás háziátemelők



Wilo-Rexa MINI3-V



Wilo-Rexa MINI3-S



Belső csövezés és a szivattyú



Domestic Control

Szennyvízakna szivattyúval, csatornaszint alatti területek szennyvízelvezetéséhez háztartási környezetben



### Wilo DrainLift KN(C) típusú házi kültéri aknás szennyvízátemelő telep

600 (vagy KNC-D esetén 800) x 1500 mm fehér, bordázott polietilén akna, fedlappal, KPE 63-as nyomóoldali csatlakozással, 10 m kábellel

### Alkalmazás

Háztartási környezetben olyan fekáliatartalmú vagy előtisztított szennyvíz szállítására alkalmas, ami nem vezethető be a csatornahálózatba gravitációs kialakítással

### Típusjel-magyarázat:

**KNC1500-Rexa MINI3-V04 +DC**

**DrainLift:** Termékcsalád

**KN:** Műanyag (Synthetic)

aknaszivattyú-telep

**C:** Vezérlővel ellátott

- : - egy szivattyús, **D** - kétszivattyús

**1500:** Aknamagasság mm


**Rexa MINI3-V04:** kiválasztott

szivattyútípus

**DC:** Vezérlőtípus (DC - Domestic Control)

### Szerkezet /kivitel

- Műanyag átemelő akna, újrahaznosítható polietilénből
- Lépésálló műanyag UV stabilizált fedlappal
- Lerakódásmentes gyűjtőtér rézsús aknafének kialakítással
- Wilo vízfeletti gyorscsatlakozó kuplung (meghibásodás esetén könnyű szervizelni)
- Rozsdamentes acél csövezés
- Elzáró tolózárral, golyós visszafolyásgátló
- Az akna bordázott, nagy teherbírású, magas talajvíz esetén is felúszásmentes
- A Wilo-Rexa MINI3-V szivattyúk Vortex járókerékkel, a Wilo-Rexa MINI3-S szivattyúk szabadalmaztatott vágóművel rendelkeznek.
- A szivattyúk vezérlését a ráépített úszókapcsoló biztosítja (kivéve KNC)
- A KNC és KNC-D aknatelepek Wilo Domestic Control vezérlővel szereltek, amely motorvédelmet tartalmaz, valamint képes fényjelzést és hibajelét adni.

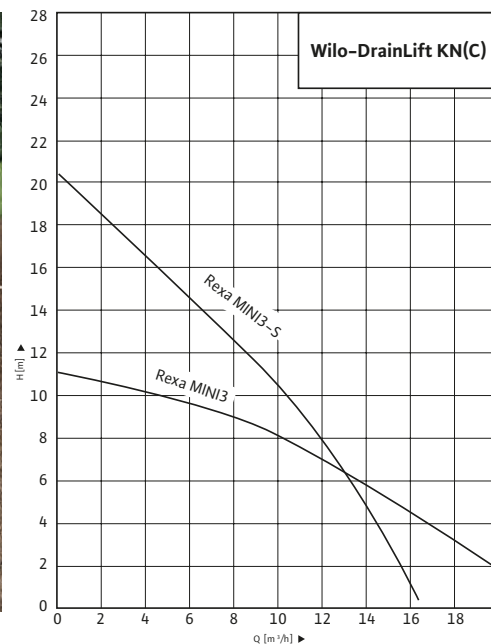

### Vezérlés

Domestic Control:

Kapcsolókészülék 1 (vagy KNC-D esetén 2) db merülőmotoros szivattyú automatikus, jeladótól függő vezérlésére

„Kézi-0-automata” üzemmódok

Vízállás szerinti vezérlés

Csatlakozás a magasvízszint-riasztás jelző számára

Vészmagas szint esetén fényjelzés

és szivattyúbekapcsolás

Túlterhelés elleni védelem

Nem robbanásbiztos kivitel!

### Műszaki adatok:

Hálózati feszültség: 1~230 V

Működési frekvencia: 50 Hz

Max. 2,2 kW névleges motorteljesítményig

Méretetek: (Szél. x Mag. x Mély.)

240 x 310 x 145 mm

## Wilo-DrainLift KN 1~230 V/50 Hz



Típus	Szivattyú típusa	Cikkszám	Wilo active pont
<b>KN1500-Rexa MINI3-V04</b>	Rexa MINI3-V	2492638	200
<b>KN1500-Rexa MINI3-S03</b>	Rexa MINI3-S	2492639	200
<b>KNC1500-Rexa MINI3-V04 +DC (Domestic Control)</b>	Rexa MINI3-V	2492640	200
<b>KNC1500-Rexa MINI3-S03 +DC (Domestic Control)</b>	Rexa MINI3-S	2492641	200
<b>KNC-D1500-Rexa MINI3-V04 +DC (Domestic Control)</b>	Rexa MINI3-V	2492642	200
<b>KNC-D1500-Rexa MINI3-S03 +DC (Domestic Control)</b>	Rexa MINI3-S	2492643	200

Változások joga fenntartva