


Geberit Kombifix falsi WC szerelőelem, 108 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal



Példaábra

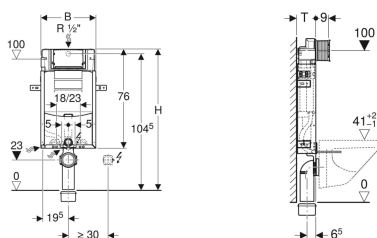

Alkalmazási célok

- Falazott falakhoz
- Parapet vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez
- EN 33:2011 szerinti csatlakozóméretű falsi WC-khez

Tulajdonságok

- Pórszórt szerelőkeret
- Szerelőkeret négy sarokprofilal
- Szerszám nélkül összeszerelhető csatlakozókönyök
- A csatlakozókönyök rögzítése előlről szerszám nélkül szerelhető
- Falsík alatti öblítőtartály előlről történő működtetéssel
- Páralecsapódás ellen szigetelt, falsík alatti öblítőtartály
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Vízcsatlakozás középen, hátulról vagy fentről

- A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfedele véd a nedvességtől és a szennyeződéstől
- A csempézősablon méretre vágható
- Geberit AquaClean higiéniai berendezés vízcsatlakozásához védőcsővel felszerelve
- Rögzítési lehetőség elektromos csatlakozás számára

Műszaki adatok

Víznyomás	0.1-10 bar
Maximális víz hőmérséklet	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2-4 l
Mértékadó térfogatáram	0.11 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	0.5 bar

Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozás R 1/2", MF kompatibilis, beépített sarokszeleppel és kézikerekekkel
- Csempézősablon
- Csatlakozókészlet WC-hez, Ø 90 mm
- PE-HD csatlakozókönyök, Ø 90 mm
- PE-HD adapter, Ø 90/110 mm
- Kitöltő elem
- 2 törmelék elleni védődugó
- Zajcsökkentő készlet
- 2 db M12-es menetes szár
- Rögzítőanyag

Cikksz.	B	H	T
110.300.00.5	42 cm	108 cm	12 cm

Kiegészítők

- Geberit Kombifix rögzítőtámasz készlet
- Geberit Kombifix állványkészlet rögzítő talppal
- Geberit elektromos csatlakozódoboz szárazépítéshez és hagyományos tömőfalas építési módhoz