



**Engineering progress  
Enhancing lives**

## **RAUCLIMATE Silent Breeze**

Magyarország, érvényes 2023.06-01-től





# Tartalom

<b>01</b>	<b>RAUCLIMATE Silent Breeze</b>	<b>05</b>
01.01	Fan-coil-ok	07
01.02	Szelepkészletek	09
01.03	Szerelési segédesszközök	10
<b>02</b>	<b>Cikklista</b>	<b>13</b>





## 01 **RAUCLIMATE Silent Breeze**

Silent Breeze



## 01.01 Fan-coil-ok

## RAUCLIMATE Silent Breeze Low Wall

Felhasználás:


- fan-coil a helyiség levegőjének fűtésére/hűtésére
- hőátadás egy levegő/víz hőcserélőn keresztül
- a REHAU felületfűtés és felülethűtés rendszerekhez használható

Engedély:

CE-megfelelőség

Tulajdonság:

- falra szerelhető a padló közelében
- cserélhető szűrő
- légbeszívás alulról
- nagy teljesítményű, halk és megbízható sugárirányú befűtés DC motorral
- teljesítményfokozatok Night, Min, Auto, Max (éjszakai, minimális, auto, maximális), modulált ventilátor sebesség
- beépített szabályozás
- vezérlés a REHAU NEA SMART 2.0-n keresztül
- öt teljesítményfokozat áll rendelkezésre
- védettség: IPX0
- védelmi osztály: I

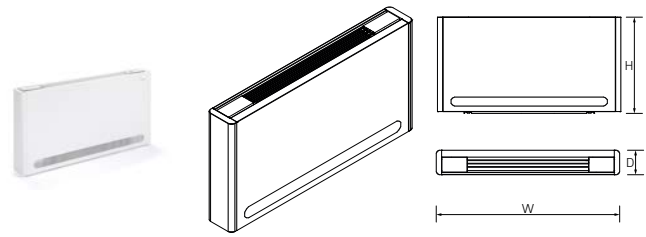

- csatlakoztatva a vízkörhöz (max. nyomás 10 bar)
- vízoldali csatlakozás 3/4" Eurokónusz, bekötés jobb- vagy bal oldalról
- kondenzátum csatlakozás Ø 14 mm
- üzemi feszültség: 230 V ± 10%, 50 Hz
- előremenő vízhőmérséklet minimum / maximum 4°C / 80 °C
- a teljesítményadatokat az EN 1397 szerint mérve

Anyaga:

ház: lakkozott lemez, fehér (RAL 9003)

Anyagszám	Megnevezés	P <sub>H</sub> <sup>*1</sup> kW	P <sub>C</sub> <sup>*2</sup> kW	P <sub>sens</sub> <sup>*3</sup> kW	P <sub>elec</sub> <sup>*4</sup> W	q <sub>vA</sub> <sup>*5</sup> m³/h	W <sup>*6</sup> mm	D <sup>*7</sup> mm	H <sup>*8</sup> mm	Súly kg/db	CSE db	Ár Ft/db
<b>vízoldali csatlakozás bal o.</b>												
14368001001	10 LD	1,02	0,91	0,73	11	146	723	150	579	17	1	242.433,00
14368011001	20 LD	2,21	2,12	1,72	19	294	923	150	579	20	1	259.505,00
14368021001	30 LD	3,02	2,81	2,11	20	438	1123	150	579	23	1	291.944,00
14368031001	35 LD	3,81	3,3	2,71	29	567	1323	150	579	26	1	334.625,00
14368041001	40 LD	4,32	3,71	2,9	33	663	1523	150	579	29	1	368.771,00
<b>vízoldali csatlakozás jobb o.</b>												
14368051001	10 RD	1,02	0,91	0,73	11	146	723	150	579	17	1	254.384,00
14368061001	20 RD	2,21	2,12	1,72	19	294	923	150	579	20	1	271.456,00
14368071001	30 RD	3,02	2,81	2,11	20	438	1123	150	579	23	1	303.895,00
14368081001	35 RD	3,81	3,3	2,71	29	567	1323	150	579	26	1	346.576,00
14368091001	40 RD	4,32	3,71	2,9	33	663	1523	150	579	29	1	380.722,00

\*1 fűtési teljesítmény összes

\*2 hűtési teljesítmény összes

\*3 érzékelhető hűtési teljesítmény

\*4 elektromos teljesítményfelvétel

\*5 levegő térfogatáram

\*6 Szélesség


\*7 Mélység

\*8 Magasság

**RAUCLIMATE Silent Breeze High Wall**

Felhasználás:

- fan-coil a helyiség levegőjének fűtésére/hűtésére
- hőátadás egy levegő/víz hőcserélőn keresztül
- a REHAU felületfűtés és felülethűtés rendszerekhez használható

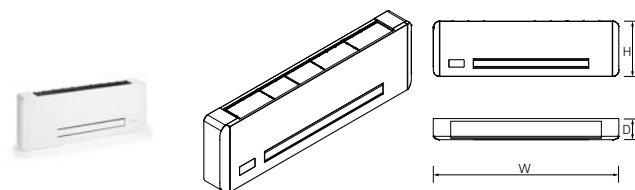

Engedély:

CE-megfelelőség

Tulajdonság:

- falra szerelhető a mennyezet közelében
- légbeszívás felülről
- egyszerű és intuitív kezelés az érintőképernyőn keresztül és/vagy távvezérléssel
- nagy teljesítményű, halk és megbízható sugárirányú befűtés DC motorral
- teljesítményfokozatok Min, Auto, Max (éjszakai, minimális, auto, maximális), modulált ventilátor sebesség
- beépített szabályozás
- vezérlés a REHAU NEA SMART 2.0-n keresztül
- három teljesítményfokozat áll rendelkezésre
- védettség: IPX0
- védelmi osztály: I
- csatlakoztatva a vízkörhöz (max. nyomás 10 bar)
- vízdali csatlakozás 3/4" Eurokónusz, bekötés jobb- vagy bal oldalról
- kondenzátum csatlakozás Ø 14 mm
- üzemi feszültség: 230 V  $\pm$  10%, 50 Hz
- előremenő vízhőmérséklet minimum / maximum 4°C / 80 °C
- a teljesítményadatok az EN 1397 szerint mérve

Anyaga:

- ház: lakkozott lemez, fehér (RAL 9003)
- mindkét oldalon műanyag lécek, fehér (RAL 9003)

Anyagszám	Megnevezés	$P_H^{*1}$ kW	$P_C^{*2}$ kW	$P_{sens}^{*3}$ kW	$P_{elec}^{*4}$ W	$q_{vA}^{*5}$ m <sup>3</sup> /h	$W^{*6}$ mm	$D^{*7}$ mm	$H^{*8}$ mm	Súly kg/db	CSE db	Ár Ft/db
<b>vízdali csatlakozás bal o.</b>												
14368191001	10 LD	1,5	1,24	0,98	19	228	927	128	335	14	1	271.456,00
14368211001	15 LD	2,01	1,61	1,27	20	331	1127	128	335	16	1	298.773,00
14368231001	20 LD	2,41	1,94	1,52	29	440	1327	128	335	19	1	327.796,00
<b>vízdali csatlakozás jobb o.</b>												
14368181001	10 RD	1,5	1,24	0,98	19	228	927	128	335	14	1	259.505,00
14368201001	15 RD	2,01	1,61	1,27	20	331	1127	128	335	16	1	286.822,00
14368221001	20 RD	2,41	1,94	1,52	29	440	1327	128	335	19	1	315.845,00

\*1 fűtési teljesítmény összes

\*2 hűtési teljesítmény összes

\*3 érzékelhető hűtési teljesítmény

\*4 elektromos teljesítményfelvétel

\*5 levegő térfogatáram

\*6 Szélesség

\*7 Mélység

\*8 Magasság



## 01.02 Szelepkészletek


### RAUCLIMATE Silent Breeze 2-utú szelep LW-hez

Felhasználás:

- 2-utú szelepkészlet a RAUCLIMATE Silent Breeze bekötéséhez
- termoelektromos szelepf fej a RAUCLIMATE Silent Breeze elektronikai egységéhez való csatlakozáshoz

Elemei:

- termoelektromos szelepf fej 230 V
- visszatérő csavarzat, elzárható, szabályozható
- csatlakozás 3/4", Eurokónusz
- szigetelő sapkák



Anyagszám	Megnevezés	Súly kg/db	CSE db	Ár Ft/db
14368101001	LW-hez	0,79	1	52.925,00


### RAUCLIMATE Silent Breeze 3-utú szelep LW-hez

Felhasználás:

- 3-utú szelepkészlet a RAUCLIMATE Silent Breeze Low Wall bekötéséhez
- termoelektromos szelepf fej a RAUCLIMATE Silent Breeze elektronikai egységéhez való csatlakozáshoz

Elemei:

- termoelektromos szelepf fej 230 V
- visszatérő csavarzat, elzárható, szabályozható
- csatlakozás 3/4", Eurokónusz
- szigetelő sapkák
- flexibilis bekötőcső



Anyagszám	Megnevezés	Súly kg/db	CSE db	Ár Ft/db
14368111001	LW-hez	1,5	1	64.876,00


### RAUCLIMATE Silent Breeze 2-utú szelep HW-hez

Felhasználás:

- 2-utú szelepkészlet a RAUCLIMATE Silent Breeze bekötéséhez
- termoelektromos szelepf fej a RAUCLIMATE Silent Breeze elektronikai egységéhez való csatlakozáshoz

Elemei:

- termoelektromos szelepf fej 230 V
- visszatérő csavarzat, elzárható, szabályozható
- csatlakozás 3/4", Eurokónusz
- szigetelő sapkák



Anyagszám	Megnevezés	Súly kg/db	CSE db	Ár Ft/db
14368241001	HW-hez	0,71	1	56.340,00


**RAUCLIMATE Silent Breeze 3-utú szelep HW-hez**

Felhasználás:

- 3-utú szelepkészlet a RAUCLIMATE Silent Breeze Low Wall bekötéséhez
- termoelektromos szelepfő a RAUCLIMATE Silent Breeze elektronikai egységéhez való csatlakozáshoz

Elemei:

- termoelektromos szelepfő 230 V
- visszatérő csavarzat, elzárható, szabályozható
- csatlakozás 3/4", Eurokónusz
- szigetelő sapkák



Anyagszám	Megnevezés	Súly kg/db	CSE db	Ár Ft/db
14368251001	HW-hez	0,99	1	68.291,00


**01.03 Szerelési segédeszközök****RAUCLIMATE Silent Breeze adapterpár**

Felhasználás:

tartozékként a RAUCLIMATE Silent Breeze-hez

Tulajdonság:

kompatibilis minden modellel



Anyagszám	Megnevezés	Súly kg/db	CSE db	Ár Ft/db
14368121001	3/4 F EC - 1/2 F G	0,16	1	8.536,00
14368131001	3/4 F EC - 3/4 F G	0,23	1	8.536,00


**RAUCLIMATE Silent Breeze L-idom 90°**

Felhasználás:

tartozékként a RAUCLIMATE Silent Breeze-hez

Tulajdonság:

- Eurokónusz 3/4" az EN 16313 szerint
- kompatibilis minden modellel




Anyagszám	Megnevezés	Súly kg/db	CSE db	Ár Ft/db
14368141001	1 pár, 3/4 M EC - 3/4 F EC	0,09	1	8.536,00

**RAUCLIMATE Silent Breeze távtartó**

Felhasználás:  
tartozékként a RAUCLIMATE Silent Breeze-hez

Tulajdonság:

- Eurokónusz 3/4" az EN 16313 szerint
- kompatibilis minden modellel

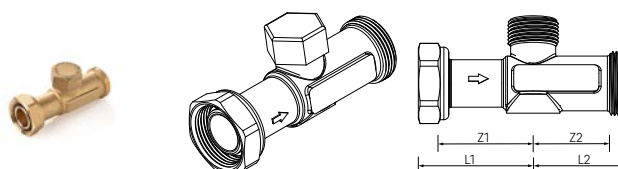


Anyagszám	Megnevezés	Z1 mm	Z2 mm	L1 mm	L2 mm	Súly kg/db	CSE db	Ár Ft/db
14368151001	3/4 M EC - 3/4 F EC szepekészlethez	43	33	47	39	0,15	1	8.536,00

**RAUCLIMATE Silent Breeze távtartó S**

Felhasználás:  
tartozékként a RAUCLIMATE Silent Breeze-hez

Tulajdonság:

- Eurokónusz 3/4" az EN 16313 szerint
- kompatibilis minden modellel

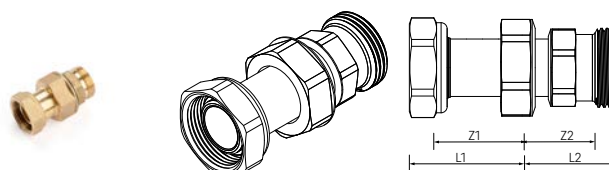

Anyagszám	Megnevezés	Z1 mm	Z2 mm	L1 mm	L2 mm	Súly kg/db	CSE db	Ár Ft/db
14368261001	S 3/4 M EC - 3/4 F EC szepekészlethez	30	20	33	26	0,17	1	8.536,00


**RAUCLIMATE Silent Breeze adapterpár**

Felhasználás:

- a RAUCLIMATE Silent Breeze bekötéséhez
- adapter lapostömítésű csőkötések alkalmazásánál

Tulajdonság:

- 3/4" Eurokónusz használatához
- kompatibilis minden modellel

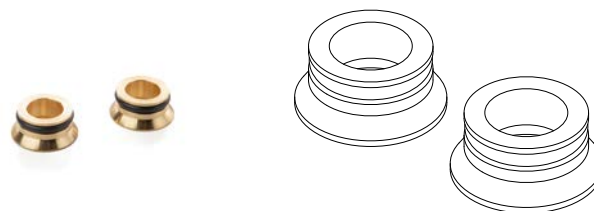

Anyagszám	Megnevezés	Súly kg/db	CSE db	Ár Ft/db
14368161001	lapostömítéshez	0,03	1	5.122,00

**RAUCLIMATE Silent Breeze takaróláb**

Felhasználás:

- tartozékként a RAUCLIMATE Silent Breeze-hez
- esztétikus lábak a padló felől bekötött csővezetékek eltakarására

Elemei:


- 4 db felcsavarozható láb, 80 mm
- 2 db helyezhető meghajlított takarólemez

Anyaga:

lakkozott lemez, fehér

Megjegyzés:

csak a Silent Breeze Low Wall készülékkel kompatibilis

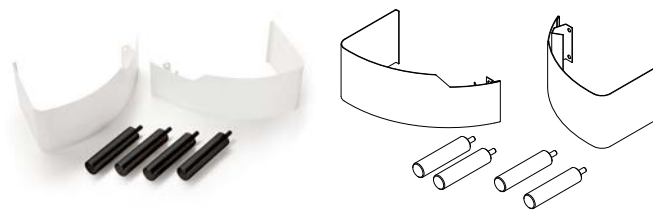

Anyagszám	Megnevezés	Súly	CSE	Ár
		kg/db	db	Ft/db
14368171001	csőcsatlakozás eltakarásához LW	0,7	1	18.780,00



## 02 Cikklista

Termékáttekintés





Anyagszám	Megnevezés		Page
14368001001	RAUCLIMATE Silent Breeze Low Wall	10 LD	07
14368011001	RAUCLIMATE Silent Breeze Low Wall	20 LD	07
14368021001	RAUCLIMATE Silent Breeze Low Wall	30 LD	07
14368031001	RAUCLIMATE Silent Breeze Low Wall	35 LD	07
14368041001	RAUCLIMATE Silent Breeze Low Wall	40 LD	07
14368051001	RAUCLIMATE Silent Breeze Low Wall	10 RD	07
14368061001	RAUCLIMATE Silent Breeze Low Wall	20 RD	07
14368071001	RAUCLIMATE Silent Breeze Low Wall	30 RD	07
14368081001	RAUCLIMATE Silent Breeze Low Wall	35 RD	07
14368091001	RAUCLIMATE Silent Breeze Low Wall	40 RD	07
14368101001	RAUCLIMATE Silent Breeze 2-utú szelep	LW-hez	09
14368111001	RAUCLIMATE Silent Breeze 3-utú szelep	LW-hez	09
14368121001	RAUCLIMATE Silent Breeze adapterpár	3/4 F EC - 1/2 F G	10
14368131001	RAUCLIMATE Silent Breeze adapterpár	3/4 F EC - 3/4 F G	10
14368141001	RAUCLIMATE Silent Breeze L-idom 90°	1 pár, 3/4 M EC - 3/4 F EC	10
14368151001	RAUCLIMATE Silent Breeze távtartó	3/4 M EC - 3/4 F EC szepekészlethez	11
14368161001	RAUCLIMATE Silent Breeze adapterpár	lapostömítéshez	11
14368171001	RAUCLIMATE Silent Breeze takaróláb	csőcsatlakozás eltakarásához LW	12
14368181001	RAUCLIMATE Silent Breeze High Wall	10 RD	08
14368191001	RAUCLIMATE Silent Breeze High Wall	10 LD	08
14368201001	RAUCLIMATE Silent Breeze High Wall	15 RD	08
14368211001	RAUCLIMATE Silent Breeze High Wall	15 LD	08
14368221001	RAUCLIMATE Silent Breeze High Wall	20 RD	08
14368231001	RAUCLIMATE Silent Breeze High Wall	20 LD	08
14368241001	RAUCLIMATE Silent Breeze 2-utú szelep	HW-hez	09
14368251001	RAUCLIMATE Silent Breeze 3-utú szelep	HW-hez	10
14368261001	RAUCLIMATE Silent Breeze távtartó	S 3/4 M EC - 3/4 F EC szepekészlethez	11

Szkennelje be a QR-kódot a REHAU ePaper  
további dokumentumaiért!  
[www.rehau.hu/epaper](http://www.rehau.hu/epaper)



„A dokumentum szerzői jogvédelem alá esik. Minden ezen alapuló jog fenntartva, beleértve a fordítást, utánnymást, az ábrák kivételét, adásba kerülést, fotómechanikai vagy egyéb úton történő reprodukciót és adatfeldolgozást.”

„Az alkalmazásokra vonatkozó és legjobb tudásunk szerint nyújtott írásbeli és szóbeli tanácsadásunk többéves tapasztalatainkon és meghatározott szabványokon nyugszik. A REHAU termékek felhasználási célját a műszaki terméktájékoztató tartalmazza. A mindenkor aktuális változat az interneten az alábbi címen tekinthető meg: [www.rehau.com/TI](http://www.rehau.com/TI). A termékek alkalmazása, felhasználása és feldolgozása az ellenőrzési lehetőségeink kivül esik, ezért kizárólag az adott alkalmazó/felhasználó/feldolgozó felelősségi körébe tartozik. Ha

mindezek ellenére mégis felmerül a szavatosság kérdése, az csakis szállítási és fizetési feltételeink alapján érvényesíthető, melyek a [www.rehau.hu/sff](http://www.rehau.hu/sff) link alatt tekinthetők meg, amennyiben a REHAU-val nem született másfajta írásbeli megállapodás. Ez vonatkozik az esetleges garanciális igényekre is, amelyek esetében a garancia termékeink általunk meghatározott specifikációknak megfelelő állandó minőségére vonatkozik. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.”

[www.rehau.hu](http://www.rehau.hu)

© REHAU REHAU Kft.  
Rozália park 9.  
2051 Biatorbágy

334300-1 HU 05.2023