



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kazánházi szivattyúblokkokhoz

Termékek megnevezése: BASE kazánházi szivattyúblokk

A termékek forgalmazója: Ferenczi Épületgépészeti Kft.

Székhely: 1038 Budapest, Szentendrei út 259-261.

Központi telephely: 2143 Kistarcsa, Mester utca 5.

A termékek rendeltetési célja, alkalmazási területe és azonosítója:

A BASE kazánházi szivattyúblokk kompakt, szerelt szivattyúállomás (szivattyú nélkül), (szabványos szivattyúk beépíthetők) - (DN25/180 mm kötéstávolsággal. 6/4-es hollandis csatlakozókkal).

Használható fűtési-hűtési rendszerek szereléséhez. Hűtési rendszer esetén erre alkalmas párazáró szigeteléssel kell ellátni.

Márkajel:



A termékek a következő üzemi nyomásértékekig használhatók (0 és 100 °C) tartományban:


Fűtési rendszer: Maximális:
6 bar

Méreték és adatok:


Kivitel: direkt kör; kevert kör, keverőszelep nélkül; kevert kör termosztatikus keverőszeleppel

Műszaki rajz:

Visszatérő Előremenő Visszatérő Előremenő

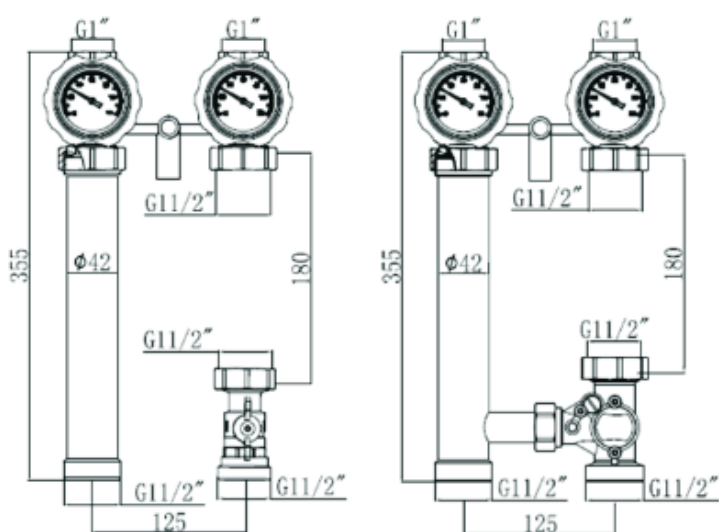

Visszatérő Előremenő

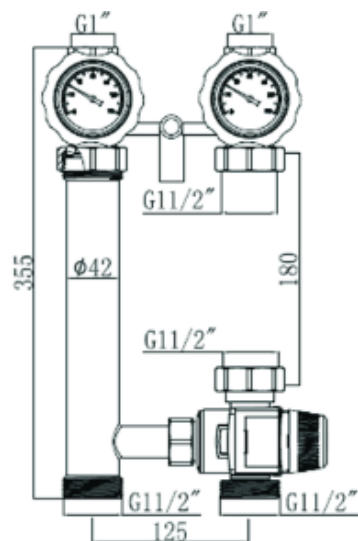

Tartozékok:

1 darab kazánházi szivattyúblokk
1 darab fekete EPP hőszigetelés
2-2 darab alátét, csavar, műtípli
4 darab tömítés

Szerelés: a termék megfelelő használatához szereléskor a következő lépéseket be kell tartani

1. A szivattyúblokkot függőleges helyzetben rögzítse a falfelülethez!
2. Ellenőrizze a blokk tetején található, golyós, hőmérős elzáró szelepek nyitott állapotban vannak-e!
3. Amennyiben ráengedte a nyomást a rendszerre és zárt állapotban voltak a golyós szelepek, fokozatosan nyissa ki azokat a hirtelen víznyomás elkerülése végett!
5. Minden esetben ellenőrizze a bekötések megfelelő tömítettségét az esetleges szivárgás elkerülése érdekében!

Szabványok: szereléskor és üzembe helyezéskor a következő szabványokat kell betartani:

Fűtési rendszer: MSZ EN 14336:2004

Tisztítás: Fűtési rendszer: kivitelező által meghatározott időközönként a szűrők átmosása, szükség esetén átöblítése szükséges, adalék (pl. Sentinel X sorozat) hozzáadása segít a későbbiekben kialakuló szennyeződések megelőzésben

