


Geberit Kombifix bidé szerelőelem, univerzális

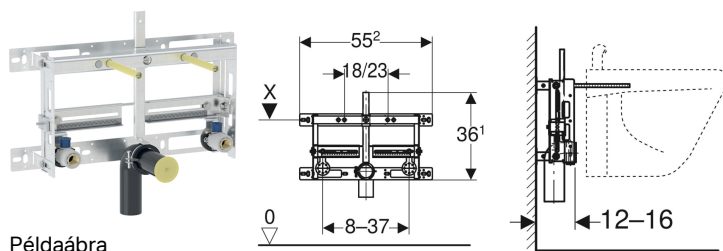

Példaábra

Alkalmazási célok

- Falazott falakhoz
- Parapet vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez
- Álló csaptelepes fali bidékhez

Tulajdonságok

- Horganyzott szerelőkeret
- Szerelőkeret négy bilincessel

Szállítási terjedelem

- 2 db csatlakozókönyök Rp 1/2" / R 1/2", MeplaFix kompatibilis
- 2 hangszigetelő alátét falikoronghoz
- 2 szigetelő hüvely
- PE-HD csatlakozókönyvek, Ø 50 mm

- Állítható beépítési mélység, 12–16 cm
- A fali bidé rögzítési távolsága 18 vagy 23 cm
- Állítható magasságú bidérögzítés
- A csatlakozókönyök rögzítése állítható magasságú és hangszigetelt
- Állítható szélességű és magasságú szerelvényrögzítések

Műszaki adatok

Alapanyag

Acél

- Tömítés Ø 44/32 mm
- 2 db M12-es menetes szár
- Rögzítőanyag

Cikksz.	B	H	T
457.530.00.1	55.2 cm	36.1 cm	12 cm