


Geberit vizelvezérlés elektronikus működtetéssel, hálózati működtetés, műanyag takarólap

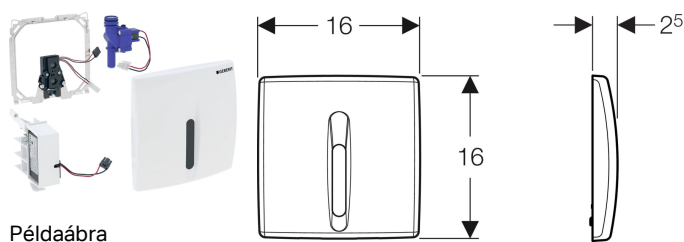

Példaábra

Alkalmazási célok

- Vízdedék automatikus öblítéséhez
- Geberit Duofix vízdede elemekbe történő beépítéshez, 130 cm, univerzális, Basic vizelvezérléshez
- Geberit Duofix szerelőelemekbe történő beépítéshez keresztelmen nélkül, vízdedéhez (a 2013-as gyártási évtől)

Tulajdonságok

- Takarólap biztosító retesszel
- Biztonságos infravörös távolságérzékelés
- Önkalibráló infravörös érzékelő
- Infravörös felhasználó érzékelés a háttér kiiktatásával
- Beállítható öblítési idő
- Manuálisan beállítható öblítési idő
- Beállítható közbenső öblítés
- Dinamikus öblítési idővezérlés
- Beállítható előöblítés
- Átállítható fedeles vízdedés üzemre
- Elektromosenergia-ellátás hálózati csatlakozáson keresztül
- Hálózati csatlakozás után üzemkész
- Feszültségkimaradást ellenőrző rendszer
- Szelepszáró funkció áramszünet esetén
- Egyszeri öblítés az áramellátás aktiválása után
- Készülék beállítás és használat mobil eszközzel az integrált Bluetooth® interfészen keresztül
- Használható a Geberit Control alkalmazással

- A funkciók a Sevice Handy (személyzeti távirányító) segítségével beállíthatók és lekérdezhetők
- Kikapcsolható öblítés működtetés

Műszaki adatok

| | |
|---|--------------|
| Érintésvédelmi osztály | IP45 |
| Névleges feszültség | 110-240 V AC |
| Hálózati frekvencia | 50 Hz |
| Üzemi feszültség | 4.5 V DC |
| Teljesítményfelvétel | < 0.5 W |
| Víznyomás | 1-8 bar |
| Víz maximális próbanyomása | 16 bar |
| Tárolási hőmérséklet | -20 – +70 °C |
| Üzemi hőmérséklet | 1–50 °C |
| Mértékadó térfogatáram | 0.23 l/s |
| Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás | 1 bar |
| Közbenső öblítés beállítási tartománya | 1-168 h |
| Érzékelési idő beállítási tartománya | 3-10 s |
| Érzékelési idő gyári beállítása | 7 s |
| Öblítési idő beállítási tartománya | 3-15 s |
| Öblítési idő gyári beállítás | 7 s |

Szállítási terjedelem

- Takarólap infravörös érzékelő ablakkal
- Működtetőlap-rögzítőkeret
- Infra vezérlő
- Mágnesszelep
- Hálózati csatlakozó egység
- Rögzítőanyag

| Cikksz. | Szín / felület | Alapanyag |
|--------------|----------------|-----------|
| 115.817.11.5 | Alpin fehér | Műanyag |
| 115.817.46.5 | Matt króm | Műanyag |

Kiegészítők

- Geberit Sevice Handy távirányító
- Geberit távirányító takarító személyzet részére