


## Geberit AP110 falon kívüli öblítőtartály, öblítés-stop működtetésű

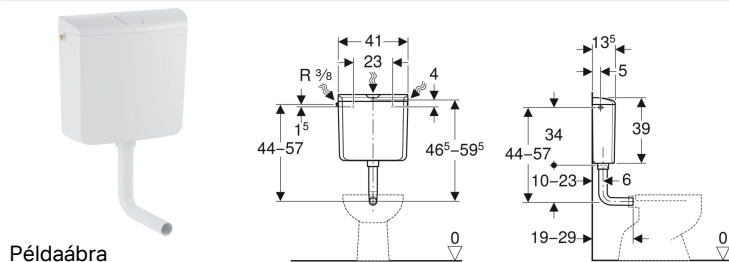

### Alkalmazási célok

- Alacsony szereléshez

### Tulajdonságok

- Alacsony zajkibocsátású
- Öblítés-stop funkciós öblítés
- Páralecsapódás ellen szigetelt
- Oldalsó vagy hátsó középső vízcsatlakozás

### Műszaki adatok

Víznyomás	0.5-10 bar
Maximális víz hőmérséklet	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	9 l
Öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	6 / 9 l
Alapanyag	Akrilnitril-butadén-sztirol

### Szállítási terjedelem

- Flexibilis cső, 3/8"
- 90°-os ABS öblítőív, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- EPDM tömítőmandzsetta, ø 44/55 mm
- Rögzítőanyag

Cikksz.	Szín / felület	B	H	T
136.610.11.1	Alpin fehér	41 cm	39 cm	13.5 cm