


## Geberit Varino padlóleeresztő vízszintes, d110

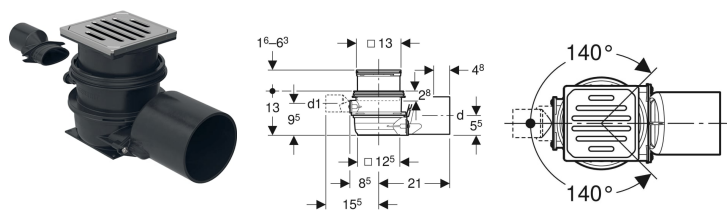

Példaábra

### Alkalmazási célok

- Saniter berendezések csatlakoztatásához
- Épületeken belüli alkalmazásra

### Tulajdonságok

- EN 1253-3 szerinti minőségellenőrzés
- Az összefolyó 280°-ban elfordítható
- Zárt összefolyó
- Összefolyó egy saniter berendezés csatlakoztatásához
- Állítható magasságú hosszabbító idommal

- A szifonbetét szerszám nélkül leszerelhető
- Ütésálló
- Vegyszerálló
- K 3 kategória szerinti megengedett maximális terhelés (3 kN)

### Műszaki adatok

Lefolyási kapacitás	0.8 l/s
Discharge rate at 20 mm head of water	1.4 l/s
Discharge rate at 10 mm head of water	0.8 l/s
Vízár magasság	50 mm

### Szállítási terjedelem

- PE-HD bekötőcső, Ø 50 mm
- PE-HD lefolyó, Ø 110 mm
- Rozsdamentes acél rács
- Szifonbetét
- Törmelék elleni védőfedél

Cikksz.	d, Ø	d1, Ø
388.021.00.1	110 mm	50 mm

### Kiegészítők

- Geberit zárható rács 13 x 13 cm-es padlólefolyókhoz és 13 x 13 cm-es padlóösszefolyókhoz
- Geberit hosszabbító idom, 13 x 13 cm-es padlólefolyókhoz és 13 x 13 cm-es padlóösszefolyókhoz
- Geberit karima, 13 x 13 cm-es padlólefolyókhoz és 13 x 13 cm-es padlóösszefolyókhoz
- Geberit présfűző karima toldalék elem padlóleeresztőhöz, 13 x 13 cm és padlóösszefolyóhoz, 13 x 13 cm
- Geberit szűrő Varino padlóleeresztőhöz, 13 x 13 cm és Varino padlóösszefolyóhoz, 13 x 13 cm
- Geberit betét búzzáró csappantyúval 13 x 13 cm-es padlólefolyóhoz
- Geberit nyomáspróba dugó Varino padlóösszefolyóhoz, 13 x 13 cm
- Geberit beépíthető tartó padlóösszefolyóhoz
- Geberit szabványrács Varino padlóösszefolyóhoz, 13 x 13 cm, járható