



Prevista Dry vízledelem

rejtett működtetés

1120–1300 mm

- az alábbiakhoz használható: működtetőegység modell 8560.33
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- integráció Prevista Dry Plusba

Kialakítás/felszereltség


porszórt keret (40x40), gyorsrögzítővel magasságban állítható keresztartók (keret mérőszalaggal a beigazításhoz), zajvédelemmel ellátott vízledeőblítő rendszer alapkészlete, vízledecsatlakozó-készlet, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, vízcsatlakozó R $\frac{1}{2}$

Figyelem

A keresztartók egymás között cserélhetők.

modellszám 8560.31

cikkszám 776 428

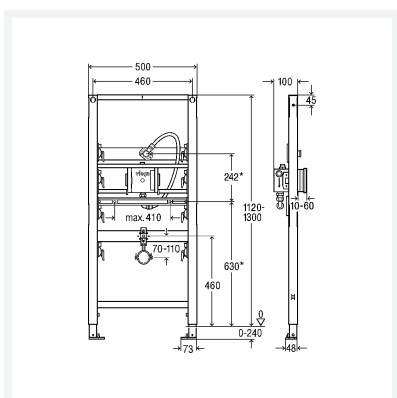

Tulajdonságok

Max. terhelés	100 kg	
Építési magasság	ÉM	1120–1300
Szélesség	Sz	500
Tömeg	10835 g	
Térfogat	69500,25 cm ³	
Anyag	acél	